



адрес: Киев Брест Литовское шоссе 76
тел.: (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
email: sales@smartclimate.com.ua
www: <http://smartclimate.com.ua/>



ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

... больше, чем просто тепло

O HAC



О КОМПАНИИ

Чешская компания MINIB,a.s. относится к ведущим производителям конвекторов в Чешской Республике. В настоящее время она экспортирует свою продукцию в тридцать стран Европы, Азии, Австралии и Америки.

С 1999 года компания MINIB систематически занимается инновациями производственных технологий и продукции, вкладывая значительные средства в собственное развитие и конструкции для того, чтобы предложить заказчикам передовые технические и эстетические решения.

MINIB – это экономически стабильная компания, характеризующаяся положительными экономическими результатами в течение многих лет, что позволяет ей вкладывать средства в исследования, разработки, техническое оснащение и, прежде всего, в свой персонал в целях обеспечения долгосрочного успешного развития компании.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Производственный объект находится в городе Бикви, недалеко от Мельника, и имеет отличное транспортное сообщение. Он оснащен самой современной производственной техникой. Большинство производственных операций выполняется на станках с ЧПУ, что позволяет удовлетворить даже самые сложные пожелания требовательных заказчиков.

На основании индивидуальных требований заказчиков возможно изготовление самой различной нестандартной продукции для удовлетворения их специфических потребностей.

Вся продукция производится только из высококачественных материалов с длительным сроком службы, поэтому мы предоставляем десятилетний гарантийный срок на теплообменники и нержавеющие коробы конвекторов отопления.

Компания MINIB является держателем сертификата ISO 9001:2009 и многих промышленных образцов и патентов.

Испытания комплектного ассортимента продукции проводятся в независимой аккредитованной испытательной камере компании HEATEST, s.r.o. в соответствии с европейским стандартом EN 442-2, что позволяет гарантировать заявленные показатели мощности отопления и охлаждения.

О ПРОДУКЦИИ

Производственный портфель компании MINIB включает в себя более 70 видов конвекторов. Заказчики могут подобрать нужный конвектор для любого интерьера.

Основное преимущество конвекторов заключается в том, что они представляют собой эффективные, современные, экономные и эстетические отопительные приборы для сухой и влажной среды. Значительная экономия энергии достигается за счет низкого расхода воды для моментального отопления или охлаждения помещения. Из малого расхода используемой воды также следует низкое энергопотребление для ее нагрева. Кроме экономии энергии и воды важной является большая динамика отопления и охлаждения. Следующим положительным аспектом этой продукции, несомненно, является экономия места. Конвекторы не нарушают внешний вид интерьера, обладают современным дизайном, и, не в последнюю очередь, благодаря безопасному напряжению в 12 В являются безопасными.

Линейка продуктов включает в себя различные виды конвекторов:


- **ВНУТРИПОЛНЫЕ** конвекторы без вентилятора, которые работают по принципу естественной конвекции. Принцип принудительной конвекции используется в конвекторах с вентилятором.
 - **ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ** конвекторы поставляются как с вариантом исполнения без вентилятора, так и с вентилятором. Во влажной среде (бассейны, ванные комнаты) мы предлагаем нагреваемые скамейки с гранитной или деревянной защитной панелью.
 - Уникальной запатентованной серией являются **ДИЗАЙНЕРСКИЕ** конвекторы, которые для отопления наряду с конвекцией используют принцип излучения. Передняя панель этих конвекторов изготавлена из алюминиевого композитного материала с широким спектром современных образцов, из гладкого разноцветного стекла или стекла, украшенного пескоструйной обработкой. Компания также предлагает переднюю панель из гранита.

Преимущество компании MINIB заключается в способности удовлетворять индивидуальные нестандартные требования заказчиков и изготавливать конвекторы именно на основе их требований, например, арочные (изогнутые) и угловые конвекторы с различными соединениями. Компания MINIB уделяет большое внимание высокому уровню комфорта для пользователя. Простая установка и обслуживание всей продукции.

Для каждого типа конвекторов предлагается широкая шкала принадлежностей. Продукция компании MINIB была удостоена целого ряда отечественных и международных наград.

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

Coil P	9
Coil P80	10
Coil PT	11
Coil PT4	12
Coil PT80	13
Coil PT105	14
Coil PT180	15
Coil PT300	16
Coil PO	17
Coil PO4	18
Coil PMW125	19
Coil PMW90	20
Coil PMW165	21
Coil PMW205	22

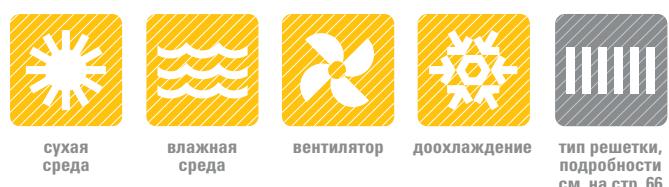

ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ

$$Q = \mu Q_N \left(\frac{t_w - t_A}{50} \right)^m$$

где:
 m =
 $t_{w, A}$
 Q_N
 μ
 Q

температурный показатель
средняя температура отапливающей
воды, воздуха в помещении [°C]
номинальная тепловая мощность
для температур tW/tA 70/20 °C [Bт]
 $\mu = 1$ (для других, отличных от
номинальных, значений расхода
выбирайте μ по графику)
тепловая мощность для других
температур [Bт]

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Coil KT	24
Coil MT	26
Coil KT110	28
Coil KO	30
Coil MO	32
Coil KT0	34
Coil KT1	36
Coil KT2	38
Coil KO2	40
Coil KT3	42
Coil KT3 105	44
Coil T50	46
Coil T60	48
Coil T80	50
Coil T085	52
Coil HC	54
Coil HC4pipe	56
Coil HCM	58
Coil HCM4pipe	60
Coil TE	62
Coil SK	63
Coil KP	64

ТЕМПЕРАТУРНОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ



$$Q = Q_{NC} \left(\frac{t_w - t_A}{17} \right)^m$$

где:
 m =
 $t_{w, A}$
 Q_{NC}
 Q

температурный показатель
средняя температура отапливающей
воды, воздуха [°C]
номинальная тепловая мощность
охлаждения для температур
tW/tA 9/26 °C [Bт]
тепловая мощность для других
температур [Bт]

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для расчета мощности по другому, отличному от табличного, значению отапливающей воды и воздуха используем температурное уравнение. Введем необходимую среднюю температуру отапливающей воды и воздуха в помещении и рассчитаем тепловую мощность. Все это можно также легко рассчитать на нашем веб-сайте, на странице конкретного конвектора, достаточно просто подставить новые значения.

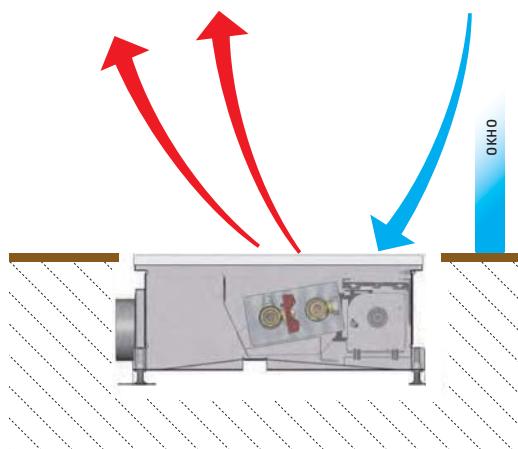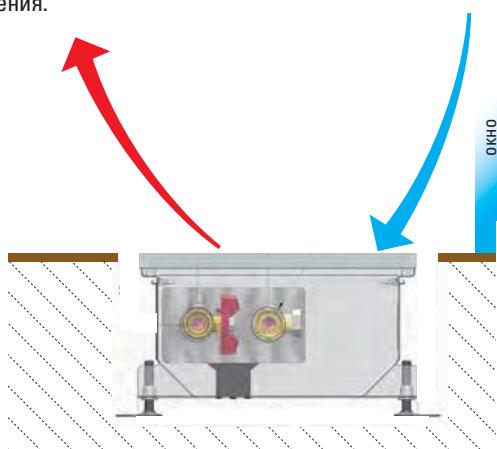


ПРИМЕРЫ ПРОТЕКАНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

Расстояние конвектора от стены не установлено. Конвектор всегда необходимо размещать так, чтобы не препятствовать свободному потоку воздуха.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Конвекторы подходят для всех типов объектов.



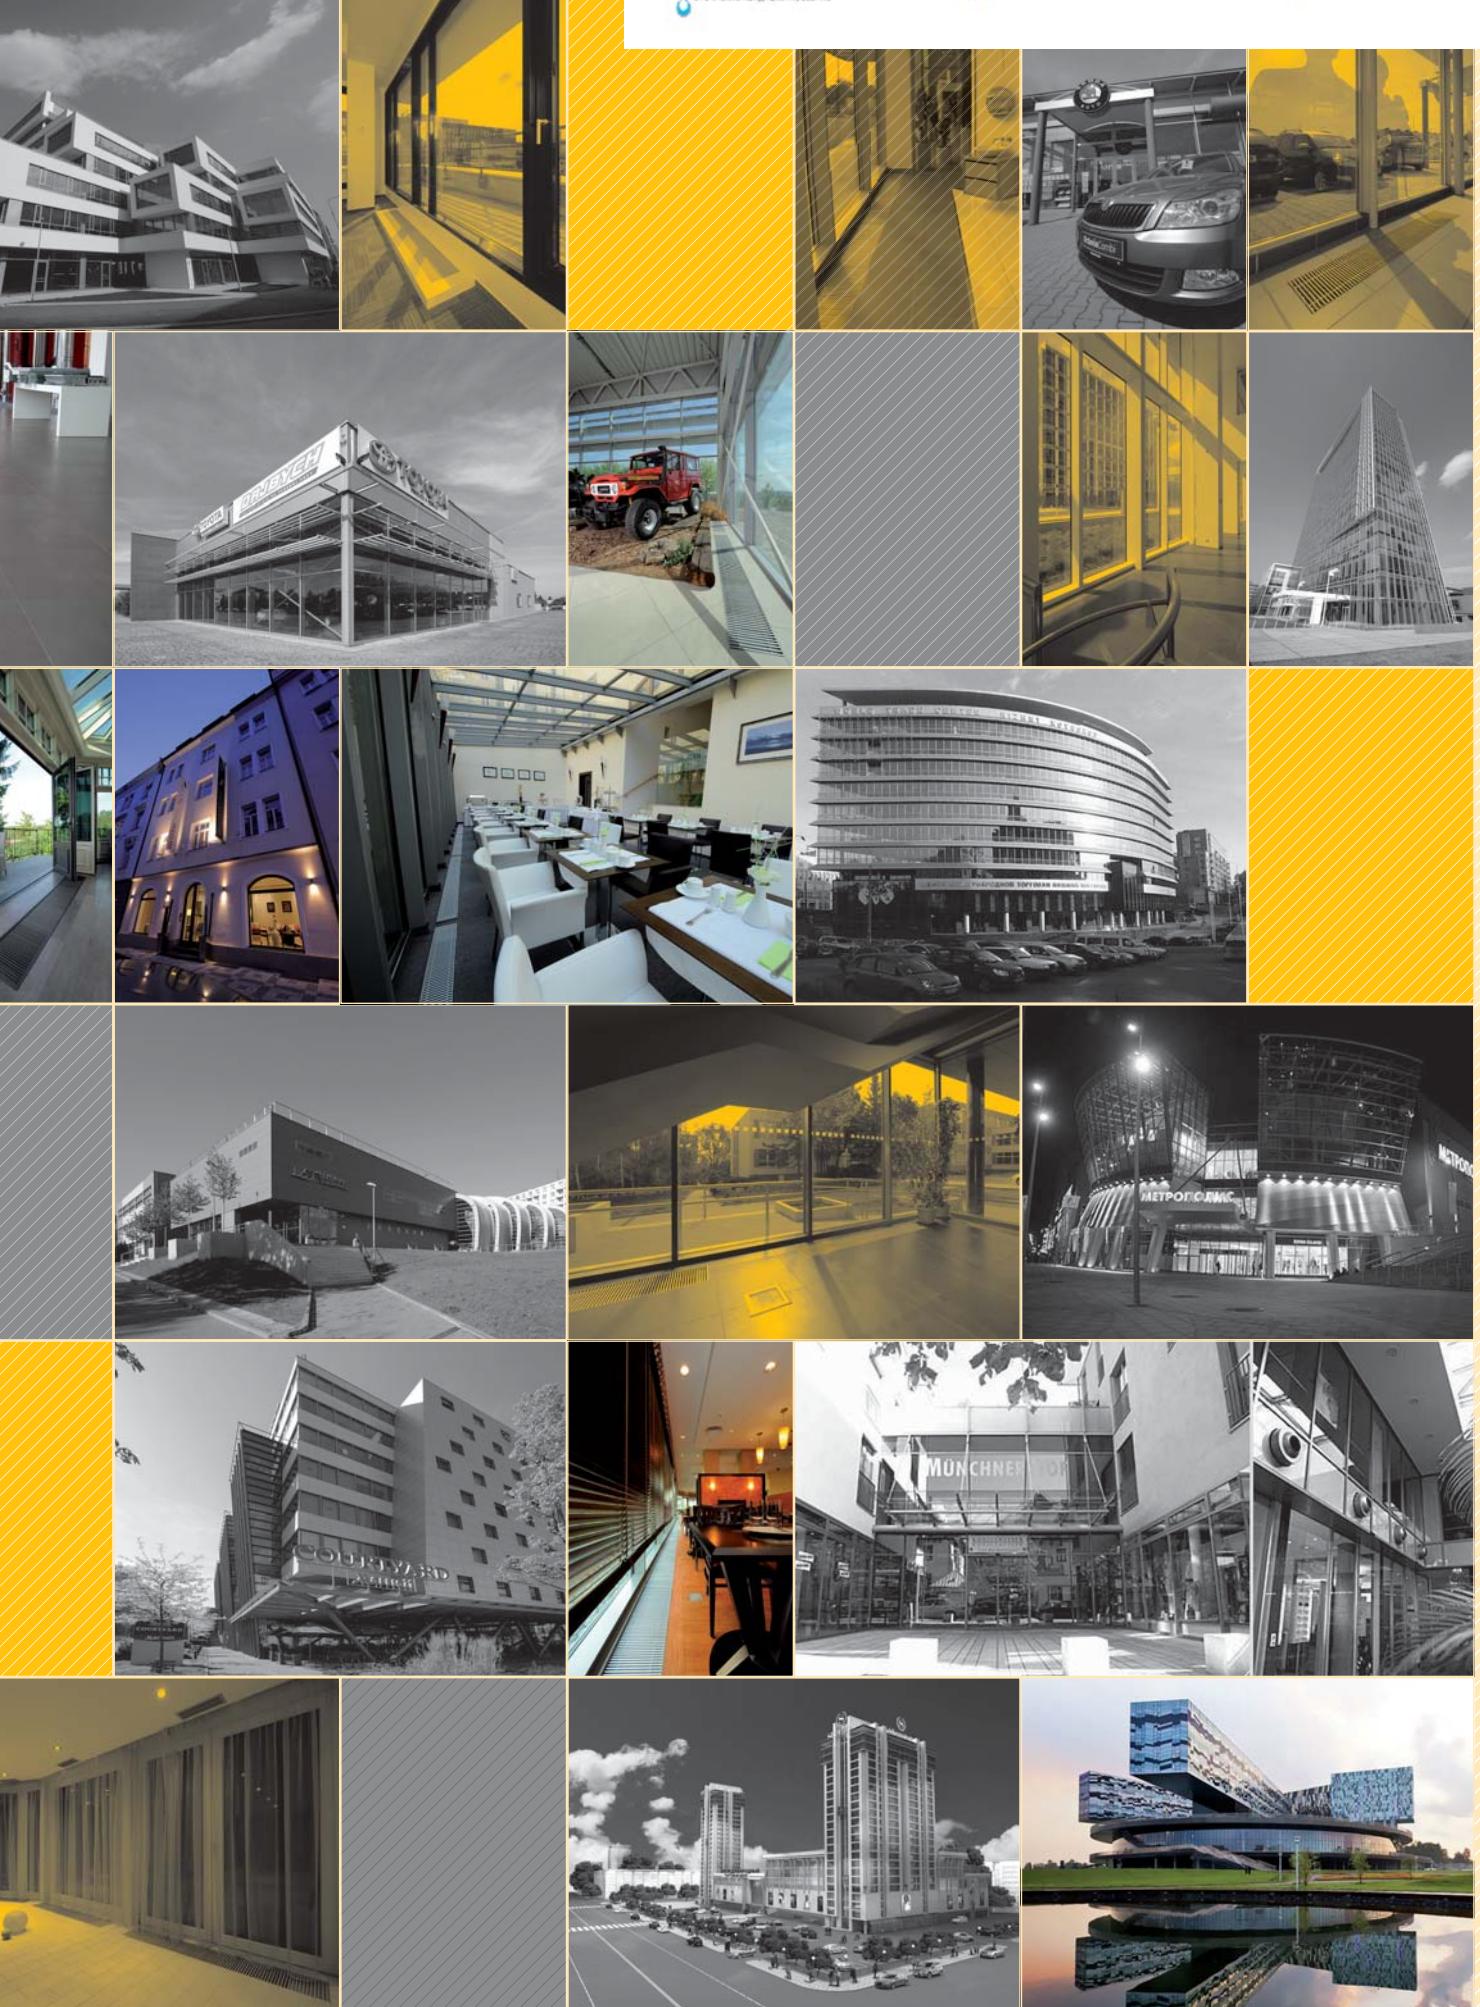


ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ




(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>


ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА




COIL - P

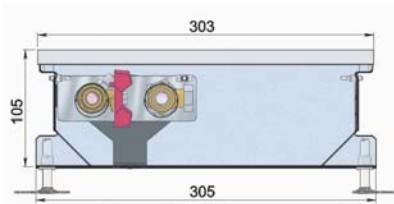


COIL - PT105

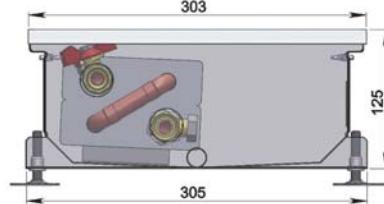


COIL - P04




COIL - P80

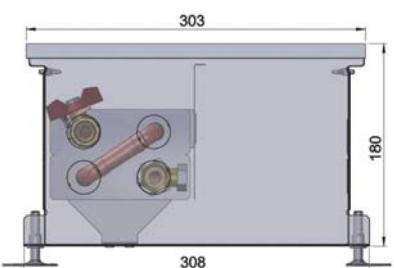


COIL - PT180

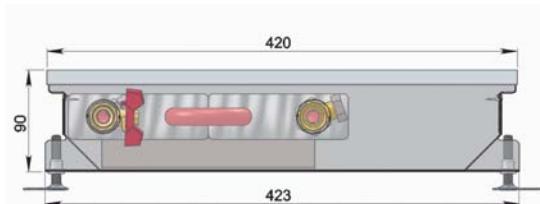


COIL - PMW90

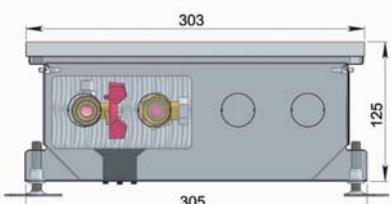


COIL - PT

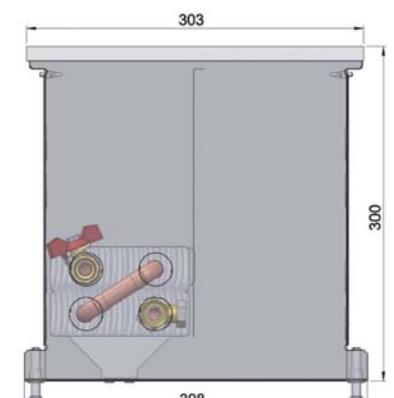


COIL - PT300

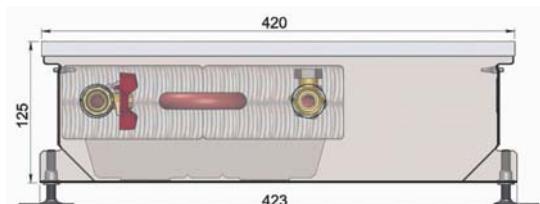


COIL - PMW125

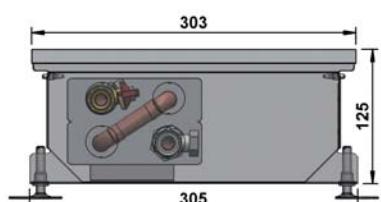


COIL - PT4

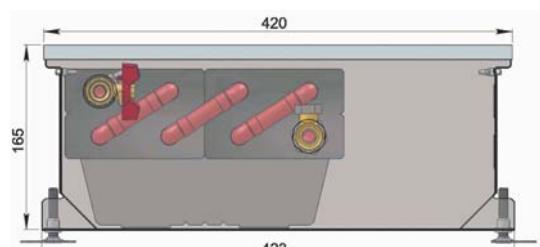


COIL - PMW165

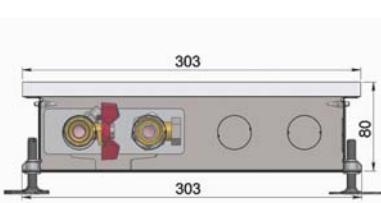

COIL - PT80

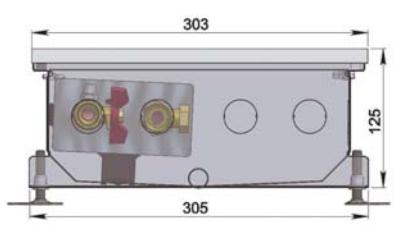


COIL - PO

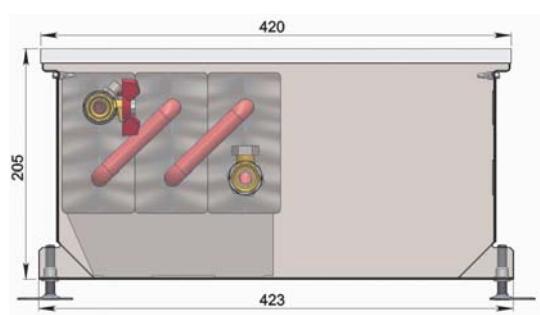

COIL - PMW205

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

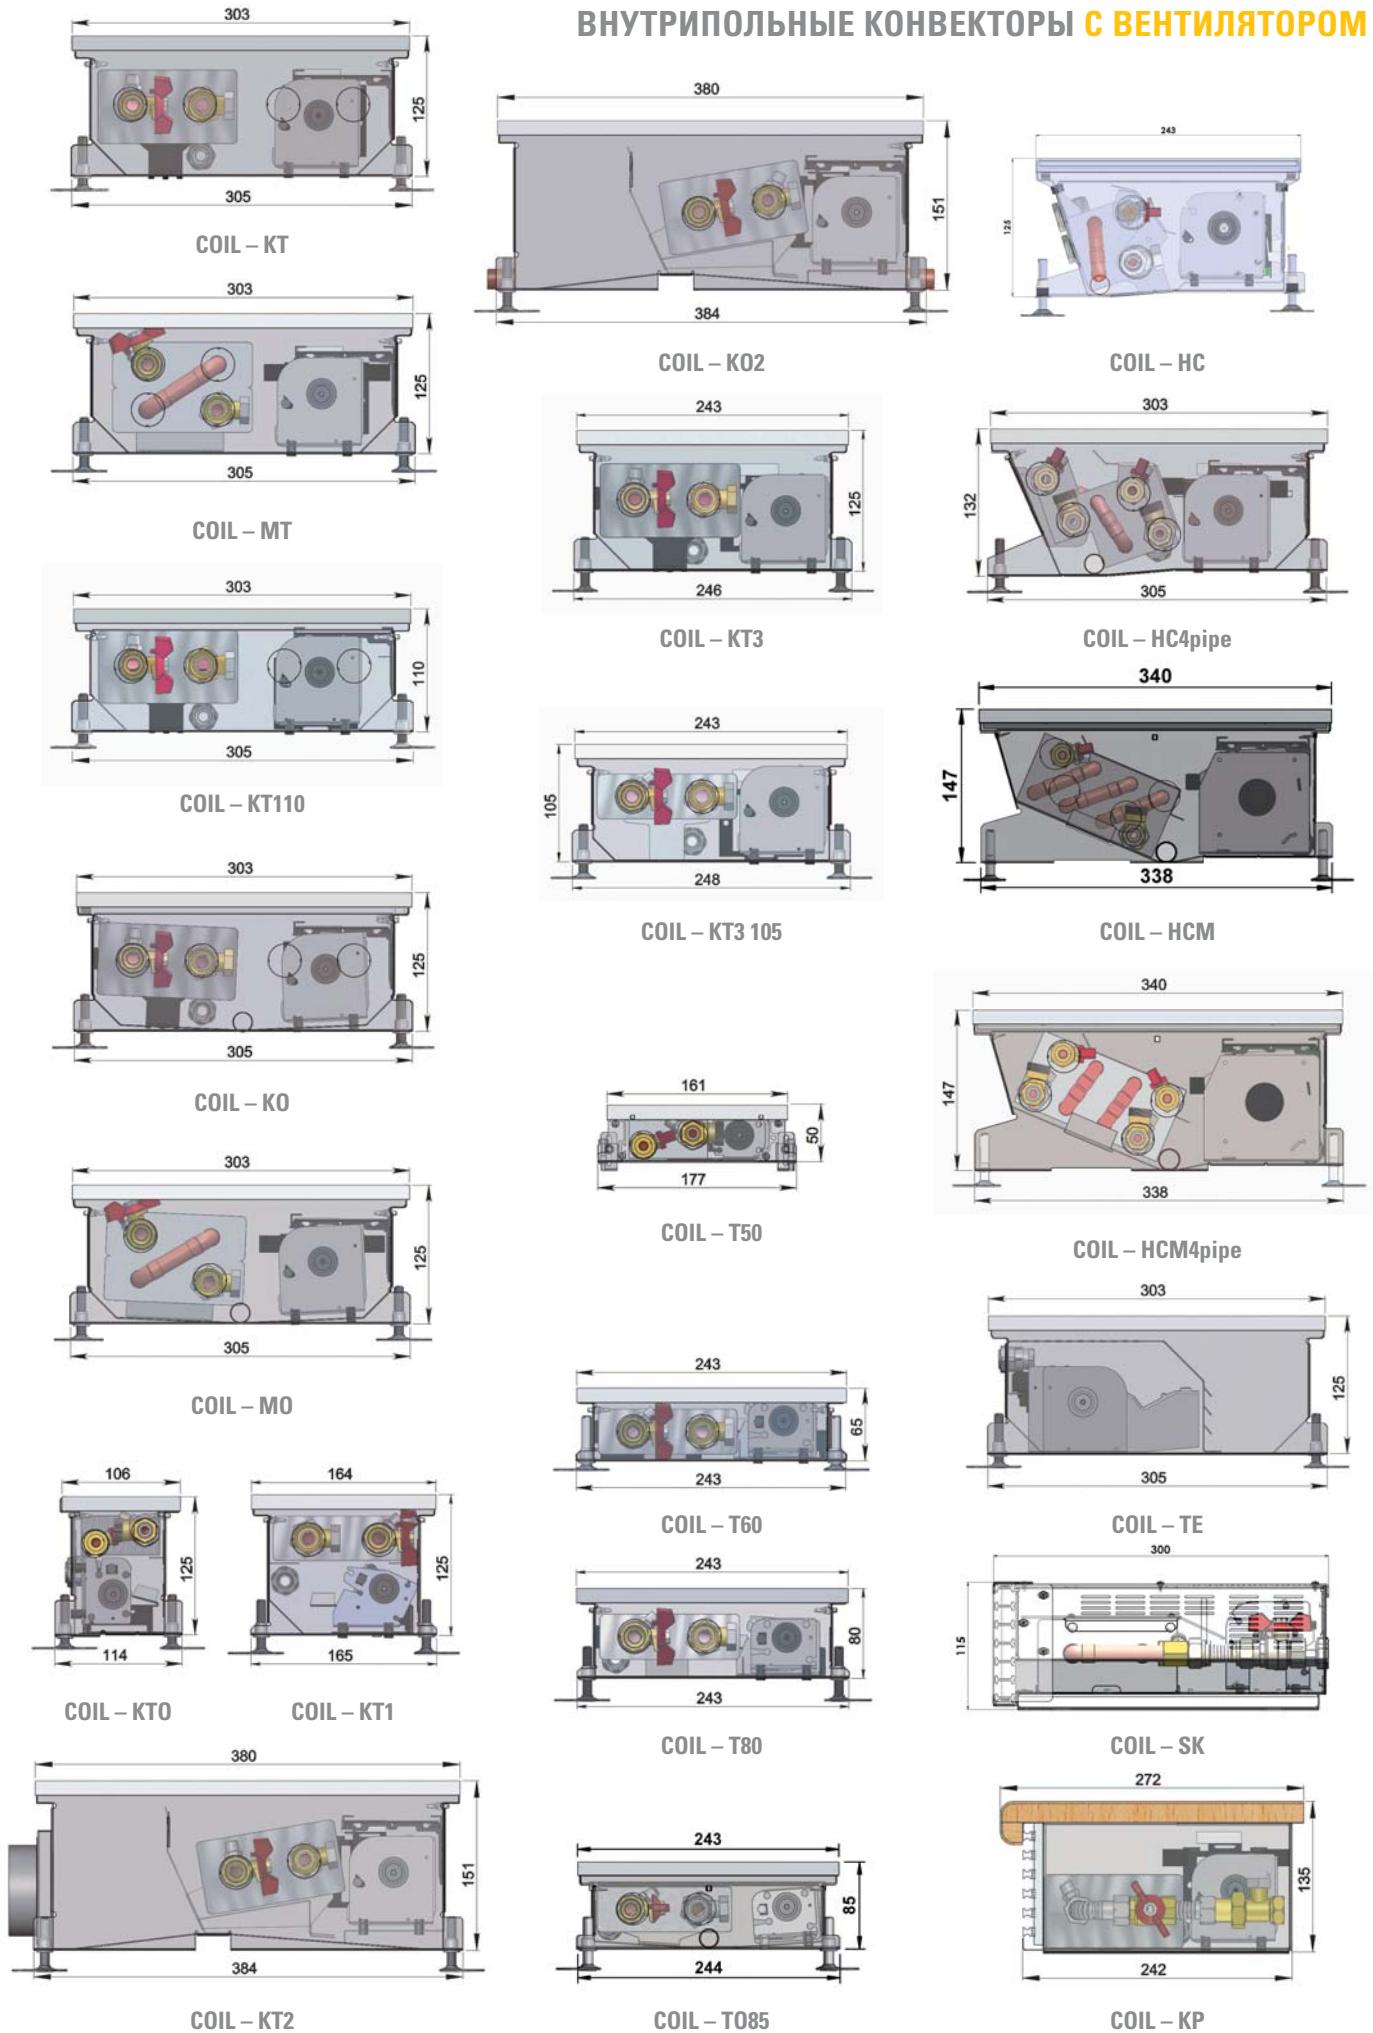

КОНВЕКТОРЫ ВНУТРИПОЛЬНЫЕ

8



Как правильно выбрать,
установить конвектор и
проводить за ним уход?

1. ВЫБОР

- › Определить, будет ли это основной или дополнительный источник тепла или тепловой барьер.
- › Определить нужную мощность или потери тепла в помещении.
- › Принять во внимание расположение и первоначальное предназначение помещения (если это коммерческие помещения, квартира, дом, помещения с бассейном и т.д.).
- › Принять решение о типе конвектора, использующего принцип принудительной или естественной конвекции (с вентилятором, без вентилятора).
- › Определить, будет ли конвектор с принудительной или естественной конвекцией.
- › При выборе источника питания для вентилятора учитывать длину и поперечное сечение проводников.
- › Определить расположение источника.
- › Определить расположение терmostата.
- › Выбор конвектора и принадлежностей с учетом подключения к воде и электропитание, среды или оттока конденсата.

2. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- › Обеспечить достаточное пространство для установки и подключения энергии (h+20 мм и B+60 мм).
- › Обеспечить подключение воды и электропитание в соответствии с выбранной модификацией конвектора.

3. УСТАНОВКА

- › Установка конвектора.
- › Крепление фиксирующих ножек с помощью дюбелей к полу.
- › Установка ванны в горизонтальном положении.
- › Подключение электропитание.
- › Подключение воды.
- › Установка распорок и крышки конвектора.
- › Контроль плоскости.
- › Минимально 1/3 высоты конвектора аккуратно залейте щебеночным жидким бетоном для подавления шума до минимума. При неправильном бетонировании дна конвектор может резонировать! Изоляцию рекомендуем разместить с наружного бока конвектора только там, где находится теплообменник. Однако это не является необходимым.
- › Проверка функциональности конвектора.
- › Добетонирование конвектора.

4. УХОД

- › Отключить от электропитание.
- › Закрыть клапаны подачи воды.
- › Снять решетку.
- › Вынуть фильтр вентиляторов, если он входит в комплект (только корпусы вентиляторов).
- › Приподнять теплообменник под углом (макс. 60°) вместе с установленными шлангами.
- › Очистить пространство под теплообменником или вентилятором.
- › Как минимум 2 раза в сезон смазать оси вентилятора, причем всегда перед запуском.

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

- › При наличии полого пола для конвекторов с вентилятором всегда применять антивибрационную пленку.
- › При установке в полых полах или полах с большим расширением тщательно взвесьте необходимость использования изоляционного материала. Инвестор или владелец должен решить, стоит ли в зависимости от типа и характера пола использовать изоляцию также в случае полой конструкции (изоляционный материал помещается на внешнюю поверхность конвектора со стороны теплообменника). При монтаже конвектора в полом полу необходимо использовать армировку, а для конвектора с вентилятором необходимо использовать антивибрационную пленку.
- › В целях ограничения шума, порождаемого конструкцией изделия, рекомендуем также использовать антивибрационную пленку для конвекторов без вентиляторов.
- › Место установки конвектора определяет клиент. Стандартная установка конвектора для отопления помещения: сторона с теплообменником направлена в помещение. Если клиент хочет использовать конвектор в качестве дополнительного источника тепла или теплового барьера, сторона с теплообменником должна быть направлена к окну.
- › Нельзя закрывать решетки, вентиляторы, теплообменники, а также зоны всасывания и выдува в целях обеспечения достаточной циркуляции воздуха, причем у всех конвекторов без исключения.
- › Как минимум 2 раза за сезон смазать оси вентилятора.
- › Регулярно чистить теплообменник и желоб конвектора.
- › Не бросать никаких предметов и никоим образом не повреждать пропеллер вентилятора.
- › Не останавливать пропеллер вентилятора во время работы.
- › Для обеспечения идеального отвода конденсата следует регулярно чистить дренажную трубку.



1|5|7|8|9*

типы решеток, см. стр. 66


(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

COIL-P


ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4200$ 

поперечный разрез

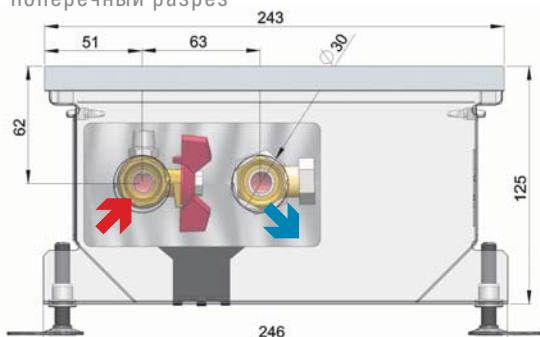

продольный разрез

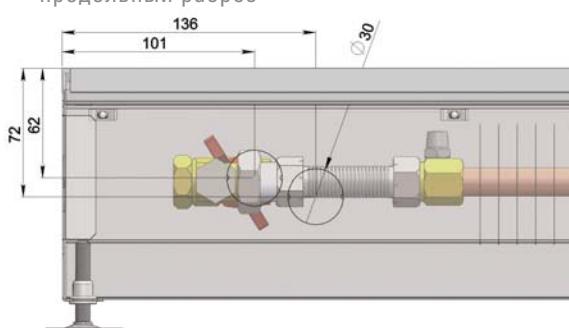

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G $\frac{1}{2}$ "

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	307	274	261
70	242	211	200
60	182	154	143
45	102	79	70
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1000		
80	358	320	305
70	282	247	233
60	212	180	167
45	119	92	82
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1250		
80	486	434	413
70	383	335	316
60	288	244	227
45	162	125	111
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1500		
80	614	548	522
70	484	423	399
60	364	308	286
45	205	158	140
	15	20	22
	длина L (мм)		
	1750		
80	742	662	631
70	585	511	482
60	440	372	346
45	247	191	170
	15	20	22
	длина L (мм)		
	2000		
80	870	776	740
70	686	599	565
60	516	436	406
45	290	224	199
	15	20	22
	длина L (мм)		
	2500		
80	1 125	1 005	957
70	888	775	732
60	668	565	525
45	375	290	257
	15	20	22
	длина L (мм)		
	3000		
80	1 381	1 233	1 175
70	1 090	952	898
60	819	693	645
45	461	356	316



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

1|5|7|8|9*⁶⁶



COIL-P80

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4445$

средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм)		900
80	229	204	194
70	180	156	147
60	134	113	105
45	75	57	51
	15	20	22
	длина L (мм)		1000
80	267	237	226
70	209	183	172
60	157	132	123
45	87	67	59
	15	20	22
	длина L (мм)		1250
80	362	322	307
70	284	248	234
60	213	179	167
45	118	91	81
	15	20	22
	длина L (мм)		1500
80	457	407	388
70	359	313	295
60	269	227	210
45	150	115	102
	15	20	22
	длина L (мм)		1750
80	552	492	468
70	434	378	356
60	325	274	254
45	181	139	123
	15	20	22
	длина L (мм)		2000
80	647	577	549
70	509	443	418
60	381	321	298
45	212	163	144
	15	20	22
	длина L (мм)		2500
80	838	746	711
70	658	574	541
60	493	416	386
45	274	211	187
	15	20	22
	длина L (мм)		3000
80	1 028	916	872
70	808	704	664
60	605	510	474
45	337	259	229




Внутрипольный конвектор
с естественной кон-
векцией с наименьшей
шириной и высотой.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность
естественной конвекции с
учетом размеров
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

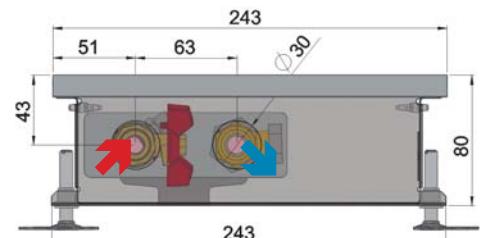

поперечный разрез

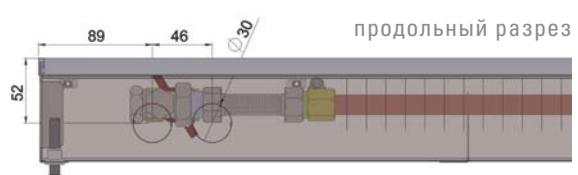

продольный разрез

11

MINIB®

без вентилятора - сухая среда внутрипольные конвекторы




1|5|7|8|9*

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/


COIL-PT

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

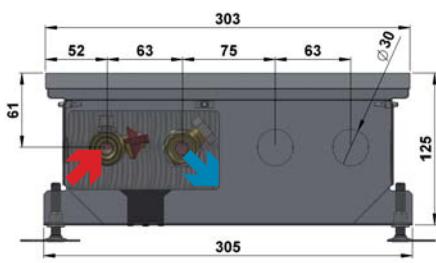ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4085$ 

поперечный разрез

продольный разрез

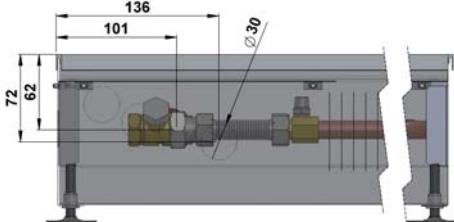

Базовый тип внутрипольного конвектора стандартной ширины с естественной конвекцией серии РТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ₁ /2"

	температура воздуха t _a		
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	373	333	317
70	295	258	243
60	222	188	175
45	125	97	86
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	435	388	370
70	344	300	284
60	259	219	204
45	146	113	101
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	590	527	503
70	466	408	385
60	352	298	277
45	199	154	137
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	745	666	635
70	589	515	486
60	444	376	350
45	251	194	173
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	901	805	767
70	712	622	588
60	537	454	423
45	303	234	208
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 056	943	899
70	834	730	689
60	629	533	496
45	355	275	244
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 366	1 221	1 164
70	1 080	944	891
60	814	690	642
45	460	356	316
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 677	1 498	1 428
70	1 325	1 159	1 094
60	999	846	787
45	564	437	388

COIL-PT4



SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

<http://smartclimate.com.ua/>

1|5|7|8|9*⁶⁶



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4519$

средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	449	400	381
70	353	307	289
60	264	222	206
45	146	112	99
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	524	467	444
70	411	358	338
60	307	259	241
45	171	131	116
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	712	634	603
70	558	486	458
60	417	352	326
45	232	178	157
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	899	800	762
70	705	614	579
60	527	444	412
45	293	225	199
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 086	967	921
70	852	742	699
60	637	537	498
45	353	271	240
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 273	1 134	1 079
70	999	870	820
60	747	629	584
45	414	318	282
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 648	1 467	1 397
70	1 293	1 126	1 061
60	966	814	756
45	536	412	365
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	2 023	1 801	1 714
70	1 587	1 382	1 302
60	1 186	999	928
45	658	505	448




Очень мощный внутриполярный конвектор с естественной конвекцией серии РТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

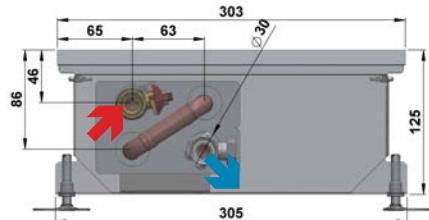

поперечный разрез

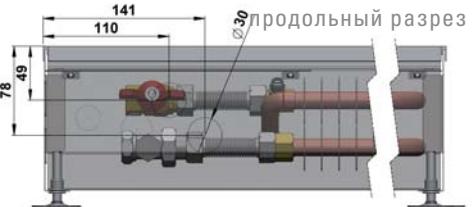

продольный разрез

1|5|7|8|9*⁶⁶



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua


http://smartclimate.com.ua/

COIL-PT⁸⁰

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

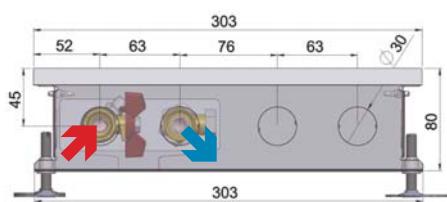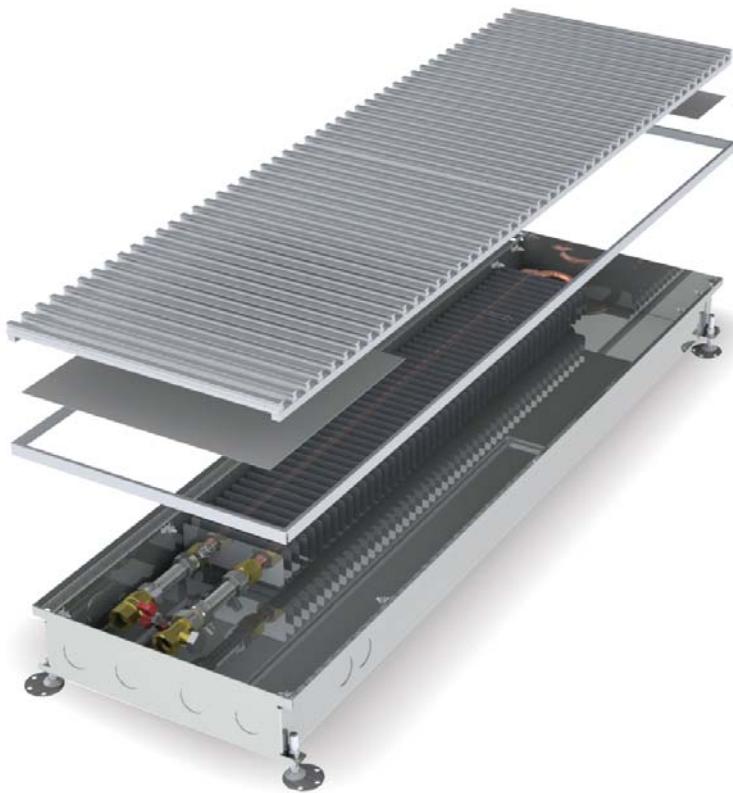ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4002$ 

поперечный разрез

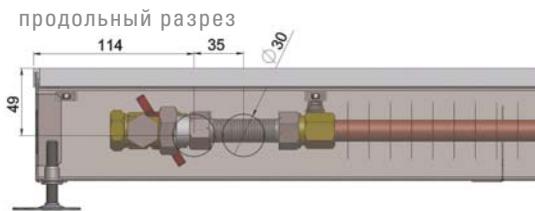

продольный разрез

Самый низкий тип внутреннего конвектора с естественной конвекцией серии PT.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ₁ /2"

	температура воздуха t _a		
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	241	215	205
70	191	167	158
60	144	122	114
45	82	63	56
	длина L (мм)		
80	281	251	240
70	223	195	184
60	168	142	133
45	95	74	66
	длина L (мм)		
80	382	341	325
70	302	264	250
60	228	193	180
45	129	100	89
	длина L (мм)		
80	482	431	411
70	382	334	315
60	288	244	227
45	163	126	113
	длина L (мм)		
80	582	521	497
70	461	403	381
60	348	295	275
45	197	153	136
	длина L (мм)		
80	683	611	582
70	540	473	447
60	408	346	322
45	231	179	159
	длина L (мм)		
80	884	790	753
70	699	612	578
60	528	448	417
45	299	232	206
	длина L (мм)		
80	1 085	970	925
70	858	751	709
60	648	550	512
45	367	285	253

1|5|7|8|9*⁶⁶

COIL-PT105

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм)		900
80	311	279	266
70	248	217	205
60	188	160	149
45	108	84	75
	15	20	22
	длина L (мм)		1000
80	363	325	311
70	289	254	240
60	219	187	174
45	126	98	88
	15	20	22
	длина L (мм)		1250
80	493	442	422
70	392	344	325
60	298	253	236
45	171	133	119
	15	20	22
	длина L (мм)		1500
80	622	558	533
70	495	435	411
60	376	320	298
45	216	168	150
	15	20	22
	длина L (мм)		1750
80	752	674	643
70	598	525	497
60	455	387	361
45	261	203	181
	15	20	22
	длина L (мм)		2000
80	882	790	754
70	702	616	582
60	533	454	423
45	306	238	213
	15	20	22
	длина L (мм)		2500
80	1 141	1 023	976
70	908	797	753
60	690	587	547
45	396	308	275
	15	20	22
	длина L (мм)		3000
80	1 401	1 255	1 198
70	1 114	978	925
60	847	720	672
45	486	379	338

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,3691$ 


Вариант внутрипольного конвектора серии PT с конструктивной высотой 105 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	105 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

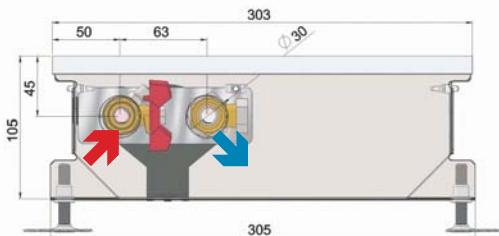

поперечный разрез

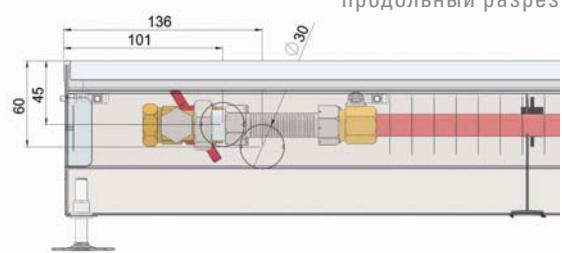

продольный разрез

15


MINIB®

без вентилятора - сухая среда внутрипольные конвекторы

1|5|7|8|9*⁶⁶(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/


COIL-PT180

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4180$ 

поперечный разрез

продольный разрез

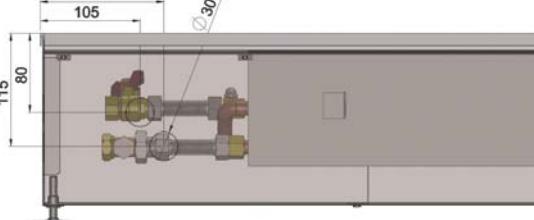

Один из самых мощных внутрипольных конвекторов серии PT с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	180 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G _{1/2} "

	температура воздуха t _a		
	15	20	22
длина L (мм)	900		
	486	434	414
	384	335	316
	289	244	227
	162	125	111
длина L (мм)	15	20	22
	1000		
	567	507	483
	448	391	369
	337	285	265
длина L (мм)	45	190	146
	15	20	22
	1250		
	770	688	655
	608	531	501
длина L (мм)	60	457	387
	15	20	22
	1500		
	973	868	828
	768	671	633
длина L (мм)	60	578	489
	15	20	22
	1750		
	1 175	1 049	1 000
	928	810	765
длина L (мм)	60	698	591
	15	20	22
	2000		
	1 378	1 230	1 173
	1 087	950	897
длина L (мм)	60	818	692
	15	20	22
	2500		
	1 784	1 592	1 517
	1 407	1 229	1 160
длина L (мм)	60	1 059	896
	15	20	22
	3000		
	596	460	409
	2 189	1 954	1 862
длина L (мм)	70	1 727	1 509
	15	20	22
	3500		
	1 299	1 100	1 022
	731	565	502

1|5|7|8|9*⁶⁶


COIL-PT300

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм)		900
80	559	501	478
70	445	391	369
60	338	288	269
45	194	152	135
	15	20	22
	длина L (мм)		1000
80	652	584	558
70	519	456	431
60	395	336	313
45	227	177	158
	15	20	22
	длина L (мм)		1250
80	885	793	757
70	704	618	585
60	536	456	425
45	308	240	214
	15	20	22
	длина L (мм)		1500
80	1 117	1 002	957
70	890	781	739
60	677	576	537
45	389	303	271
	15	20	22
	длина L (мм)		1750
80	1 350	1 211	1 156
70	1 075	944	893
60	817	696	649
45	470	366	327
	15	20	22
	длина L (мм)		2000
80	1 583	1 419	1 355
70	1 260	1 107	1 047
60	958	816	761
45	551	430	383
	15	20	22
	длина L (мм)		2500
80	2 049	1 837	1 754
70	1 631	1 432	1 354
60	1 240	1 056	985
45	713	556	496
	15	20	22
	длина L (мм)		3000
80	2 514	2 254	2 152
70	2 002	1 758	1 662
60	1 522	1 296	1 208
45	875	682	609

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,3649$ 

Самый мощный внутренний конвектор с естественной конвекцией серии РТ.

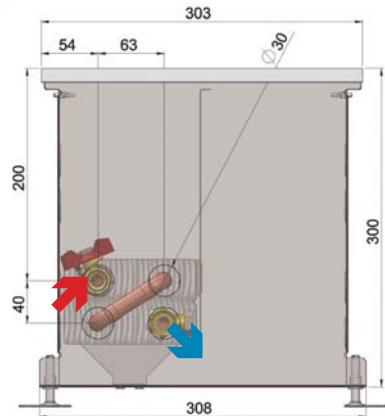

поперечный разрез


продольный разрез

ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ


ширина	303 мм
высота	300 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

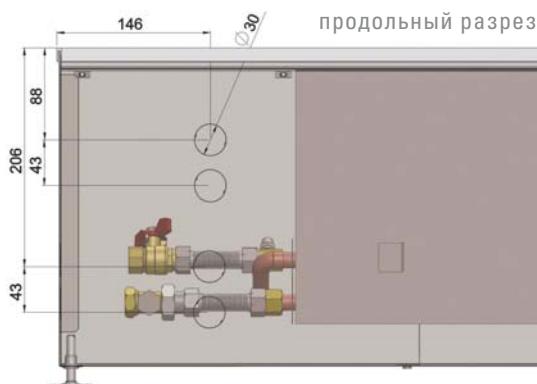

1|7|9*⁶⁶(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/


COIL-PO

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

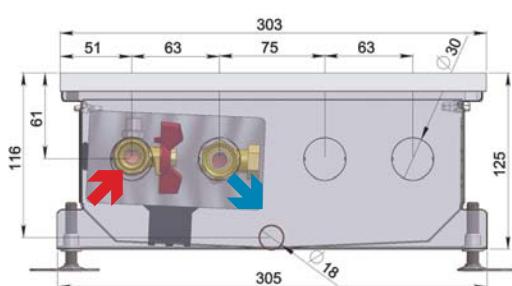ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4147$ 

поперечный разрез

продольный разрез

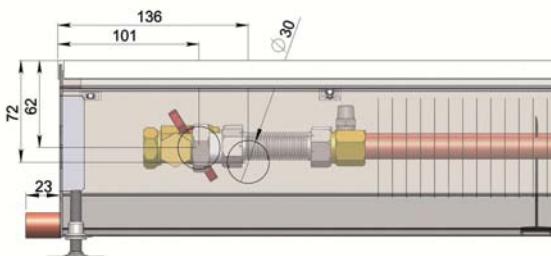

Самый популярный внутренний конвектор для влажной среды с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G1/2"

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	372	332
	70	293	256
	60	221	187
	45	124	96
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	434	387
	70	342	299
	60	258	218
	45	145	112
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	589	526
	70	465	406
	60	350	296
	45	197	152
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	743	664
	70	587	513
	60	442	374
	45	249	192
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	898	802
	70	709	620
	60	534	452
	45	301	232
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	1 053	940
	70	832	727
	60	626	530
	45	353	273
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	1 363	1 217
	70	1 076	940
	60	810	686
	45	456	353
средняя температура воды t_w	длина L (мм)		
	80	1 673	1 494
	70	1 321	1 154
	60	994	842
	45	560	433

COIL-Р04



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

1|7|9*⁶⁶



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4497$

	температура воздуха t_A		
	15	20	22
длина L (мм)			900
80	461	410	391
70	362	315	297
60	270	228	212
45	150	115	102
длина L (мм)			1000
80	538	479	456
70	422	368	346
60	315	266	247
45	175	135	119
длина L (мм)			1250
80	730	650	619
70	573	499	470
60	428	361	335
45	238	183	162
длина L (мм)			1500
80	922	821	781
70	723	630	594
60	541	456	423
45	300	231	204
длина L (мм)			1750
80	1 114	992	944
70	874	761	718
60	653	551	511
45	363	279	247
длина L (мм)			2000
80	1 306	1 163	1 107
70	1 025	893	841
60	766	646	600
45	426	327	290
длина L (мм)			2500
80	1 690	1 504	1 432
70	1 326	1 155	1 089
60	991	836	776
45	551	423	375
длина L (мм)			3000
80	2 074	1 846	1 758
70	1 628	1 418	1 336
60	1 217	1 026	952
45	676	519	460


Самый мощный внутриполярный конвектор для влажной среды с естественной конвекцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- наивысшая мощность естественной конвекции в серии Р0
- короткое время отклика
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой

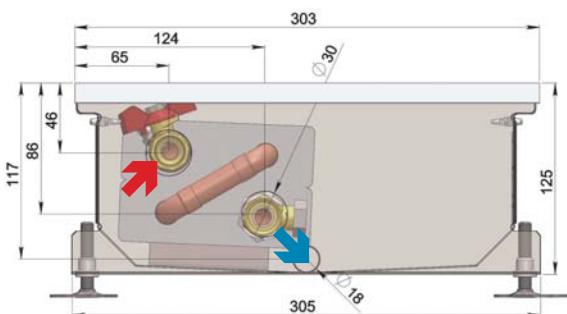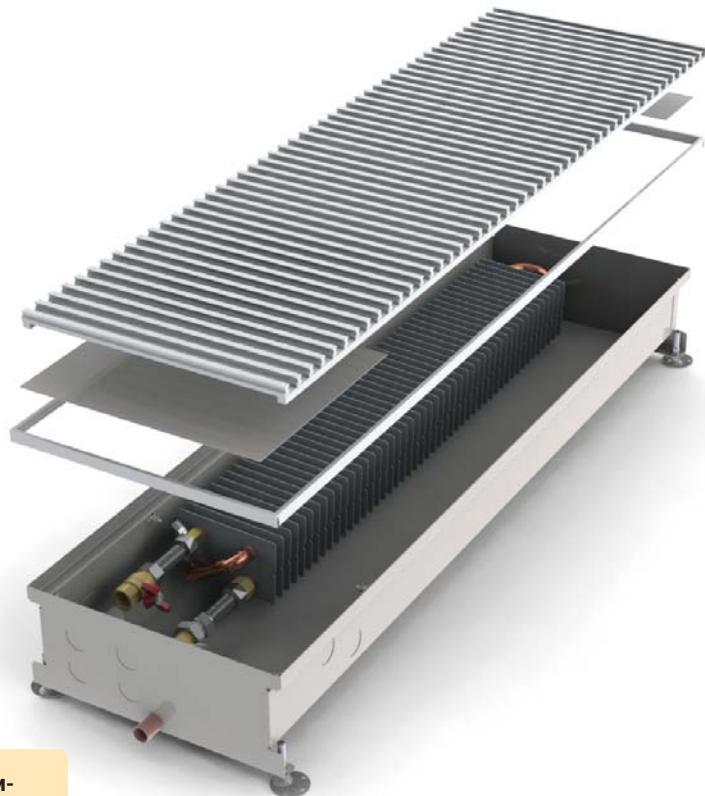

поперечный разрез

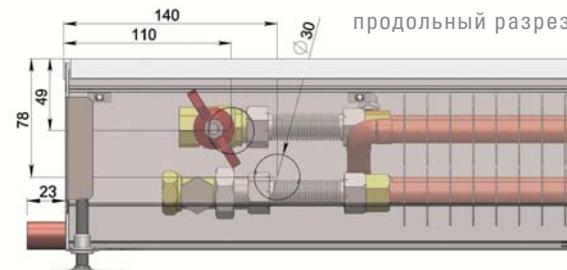

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"



7|8|9*⁶⁶

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

COIL-PMW125


ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4202$

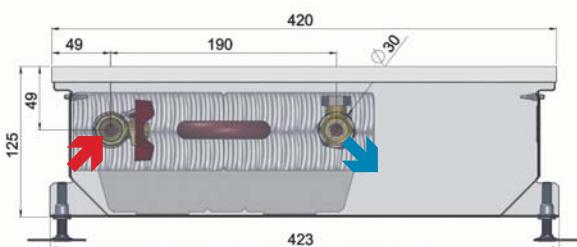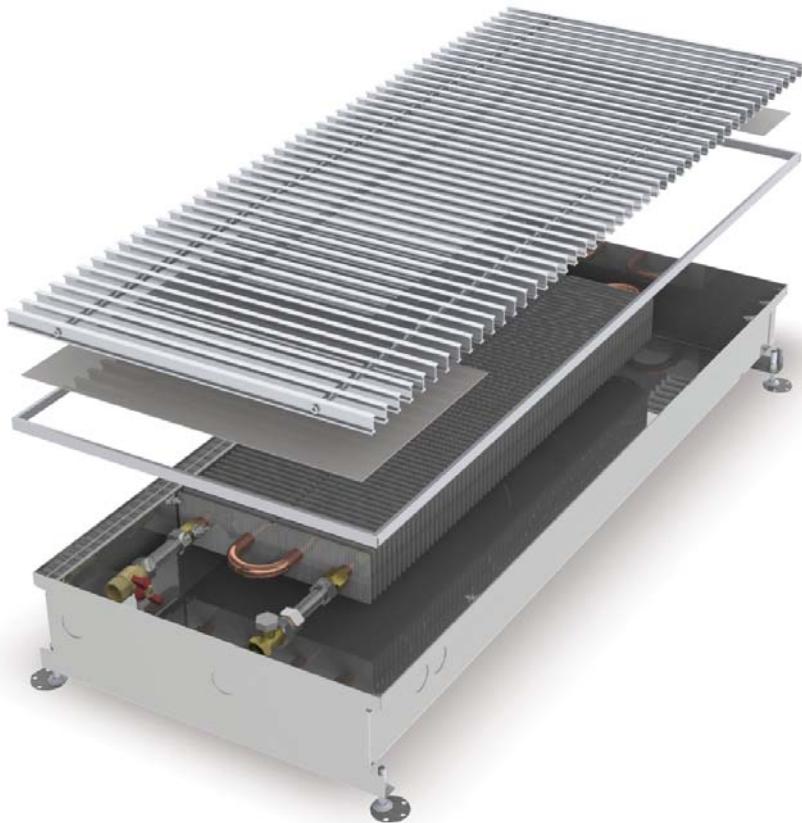

поперечный разрез

продольный разрез

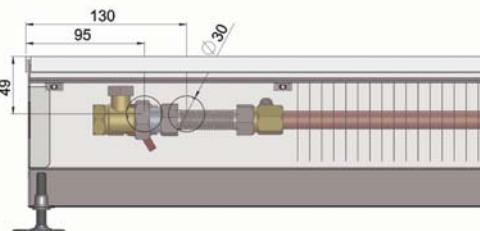

Базовый тип внутрипольного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G _{1/2} "

	температура воздуха t _a		
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	525	469	447
70	414	362	341
60	311	263	245
45	175	135	120
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	613	547	521
70	483	422	398
60	363	307	286
45	204	158	140
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	831	742	707
70	656	573	540
60	493	417	388
45	277	214	190
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	1 050	937	893
70	828	723	683
60	623	527	490
45	350	270	240
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	1 269	1 133	1 079
70	1 001	874	825
60	753	637	592
45	423	327	290
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	1 488	1 328	1 265
70	1 174	1 025	967
60	882	747	694
45	496	383	340
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	1 925	1 718	1 638
70	1 519	1 326	1 252
60	1 142	966	898
45	642	496	440
	15 20 22		
	длина L (мм)		
80	2 363	2 109	2 010
70	1 864	1 628	1 536
60	1 402	1 186	1 102
45	788	608	540

COIL-PMW90



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

7|8|9*



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4389$

средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм)		900
80	380	338	322
70	299	260	245
60	224	189	175
45	125	96	85
	15	20	22
	длина L (мм)		1000
80	443	395	376
70	348	304	286
60	261	220	205
45	146	112	99
	15	20	22
	длина L (мм)		1250
80	601	536	510
70	473	412	389
60	354	299	278
45	198	152	135
	15	20	22
	длина L (мм)		1500
80	759	677	644
70	597	520	491
60	447	378	351
45	250	192	170
	15	20	22
	длина L (мм)		1750
80	917	818	779
70	721	629	593
60	540	456	424
45	302	232	206
	15	20	22
	длина L (мм)		2000
80	1 076	959	913
70	846	737	695
60	634	535	497
45	354	272	241
	15	20	22
	длина L (мм)		2500
80	1 392	1 240	1 181
70	1 095	954	900
60	820	692	643
45	458	352	312
	15	20	22
	длина L (мм)		3000
80	1 708	1 522	1 450
70	1 343	1 171	1 104
60	1 006	849	789
45	562	432	383




Наинизший тип внутриполярного конвектора с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	90 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

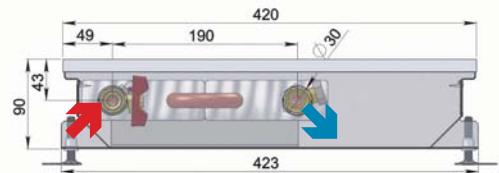

поперечный разрез

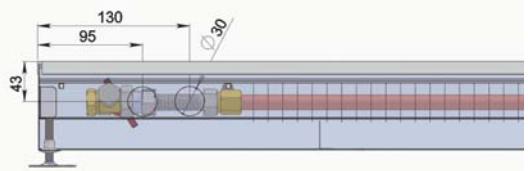

продольный разрез

21

MINIB®

без вентилятора - сухая среда внутрипольные конвекторы

7|8|9*⁶⁶


(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/


COIL-PMW165

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

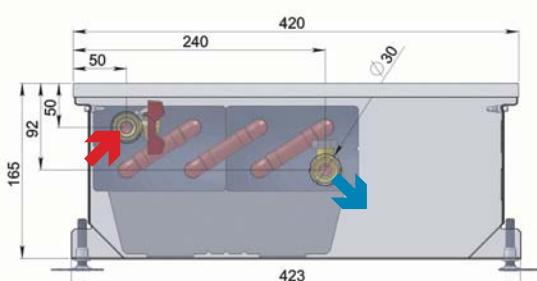ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4131$ 

поперечный разрез

продольный разрез

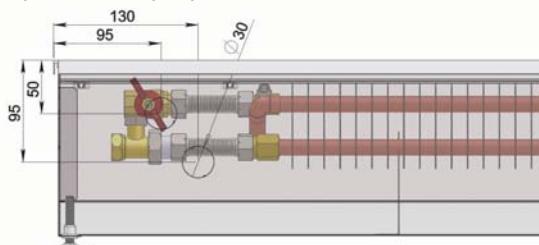

Мощный внутривипольный конвектор с естественной конвекцией самой мощной серии PMW.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность естественной конвекции
- короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	165 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G1/2"

	температура воздуха t_a		
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	765	683	651
70	604	528	498
60	455	385	358
45	257	198	176
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	893	797	760
70	705	616	582
60	531	449	418
45	299	231	206
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 211	1 082	1 031
70	957	836	789
60	720	610	567
45	406	314	279
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 530	1 366	1 303
70	1 208	1 056	997
60	910	770	717
45	513	397	352
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	1 849	1 651	1 574
70	1 460	1 276	1 205
60	1 100	931	866
45	620	479	426
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	2 168	1 936	1 845
70	1 712	1 496	1 412
60	1 289	1 092	1 015
45	727	562	499
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	2 805	2 505	2 388
70	2 215	1 936	1 828
60	1 668	1 413	1 314
45	941	727	646
	15	20	22
	длина L (мм)		
80	3 443	3 075	2 931
70	2 719	2 376	2 243
60	2 048	1 734	1 612
45	1 155	892	793

COIL-PMW205

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

7|8|9*⁶⁶




ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,4624$


средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A		
	15	20	22
	длина L (мм)		900
80	827	735	700
70	647	563	531
60	483	406	377
45	267	204	181
	15 20 22		
	длина L (мм)		1000
80	964	858	816
70	755	657	619
60	563	474	440
45	311	238	211
	15 20 22		
	длина L (мм)		1250
80	1 309	1 164	1 108
70	1 025	892	840
60	764	643	597
45	422	324	286
	15 20 22		
	длина L (мм)		1500
80	1 653	1 470	1 399
70	1 295	1 126	1 061
60	965	813	754
45	534	409	362
	15 20 22		
	длина L (мм)		1750
80	1 997	1 777	1 691
70	1 565	1 361	1 282
60	1 167	982	911
45	645	494	437
	15 20 22		
	длина L (мм)		2000
80	2 342	2 083	1 982
70	1 834	1 596	1 503
60	1 368	1 151	1 068
45	756	579	513
	15 20 22		
	длина L (мм)		2500
80	3 031	2 696	2 565
70	2 374	2 065	1 945
60	1 770	1 490	1 382
45	978	749	663
	15 20 22		
	длина L (мм)		3000
80	3 719	3 309	3 149
70	2 913	2 534	2 387
60	2 172	1 829	1 696
45	1 201	920	814



**Очень мощный внутри-
польный конвектор с
естественной конвекцией
самой мощной серии
PMW.**

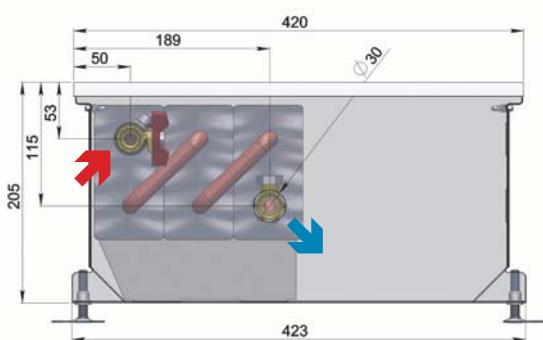

поперечный разрез

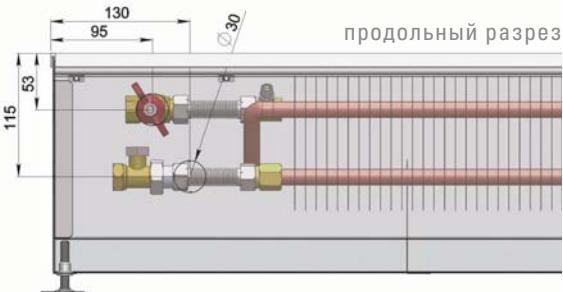

продольный разрез


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая мощность естественной конвекции
 - короткое время отклика

РАЗМЕРЫ

ширина	420 мм
высота	205 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G $\frac{1}{2}$ "


Почему конвектор MINIB?

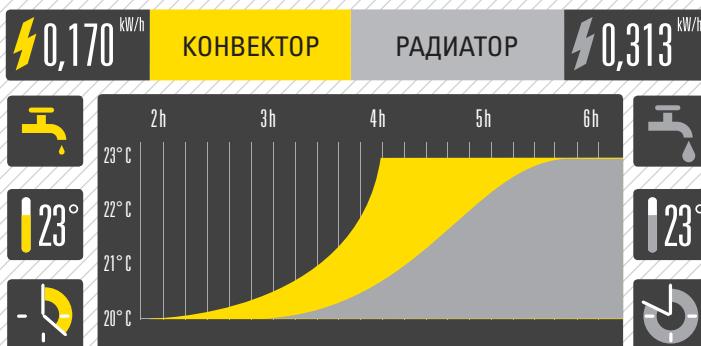

В отличие от радиатора конвектор обеспечивает экономию энергии и высокую динамику отопления/доохлаждения.

Конвекторы MINIB

- экономят место в интерьере и подчеркивают дизайн
- приносят Вам экономию энергии, большую динамику отопления/доохлаждения с низким объемом нагретой/охлажденной воды
- изготовлены из высококачественных материалов, что позволяет предоставить 10-летнюю гарантию на ванну и теплообменник конвектора
- благодаря производству нестандартных размеров удовлетворяют самым претенциозным требованиям

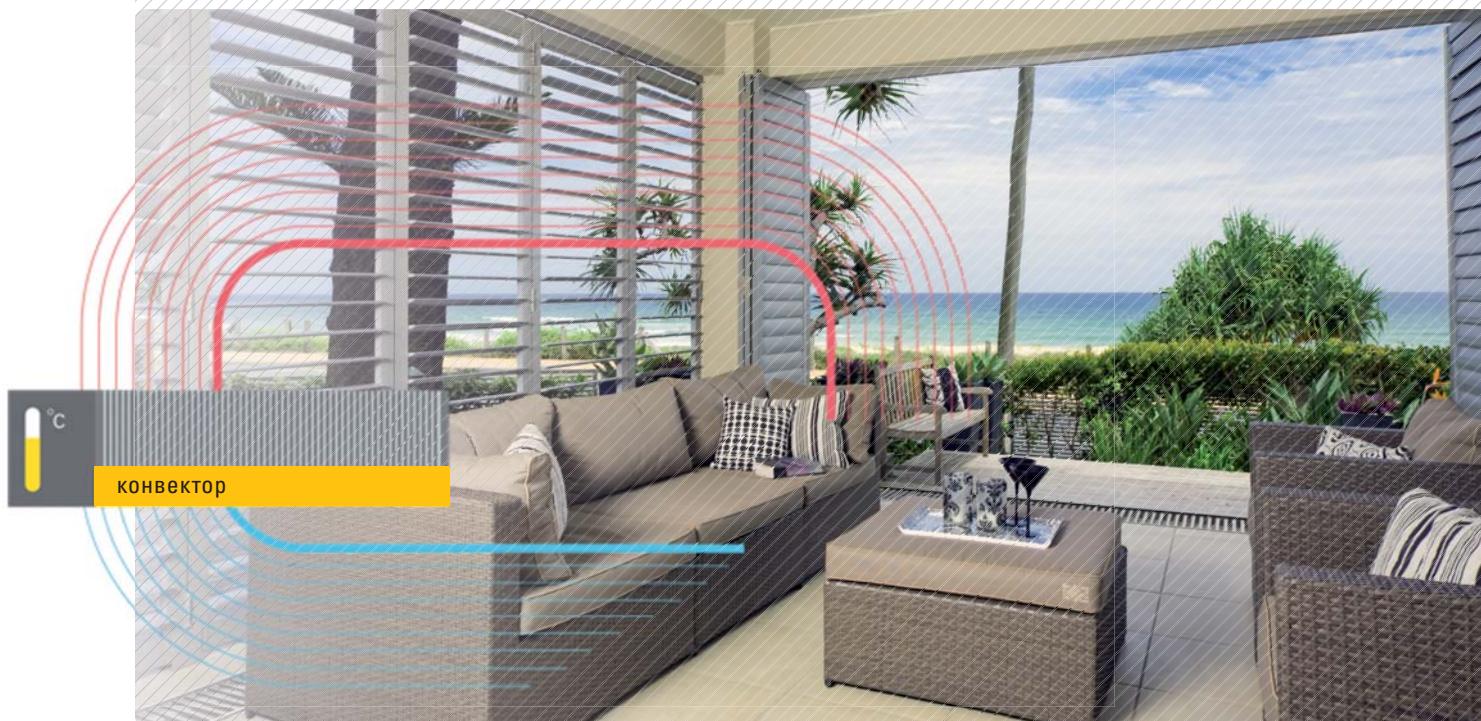

COIL-KT

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$ 


Базовый и самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором серии KT/MT.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход
- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

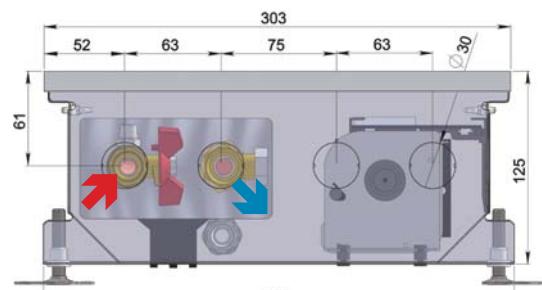

поперечный разрез

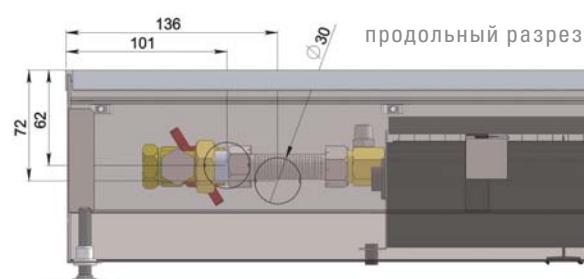

продольный разрез

1|5|7|8|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.						
	температура воздуха t _A				температура воздуха t _A				температура воздуха t _A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
средняя температура воды t _w	80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
средняя температура воды t _w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
средняя температура воды t _w	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
средняя температура воды t _w	80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810
средняя температура воды t _w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)			
	80	5 222	4 816	4 653	80	5 704	5 260	5 083	80	6 361	5 866	5 668
	70	4 409	4 004	3 842	70	4 817	4 373	4 196	70	5 371	4 877	4 679
	60	3 599	3 194	3 032	60	3 931	3 489	3 312	60	4 383	3 890	3 694
	45	2 387	1 984	1 824	45	2 607	2 168	1 992	45	2 907	2 417	2 221

COIL-MT

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0435$ 


Самый мощный внутрипольный конвектор с вентилятором серии KT/MT.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

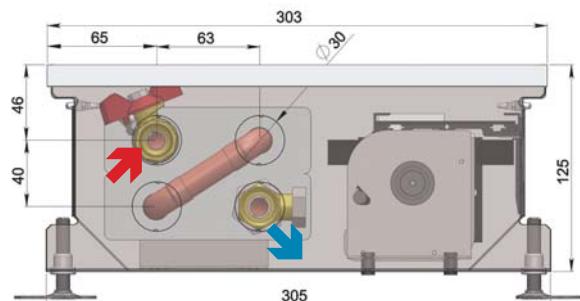

поперечный разрез

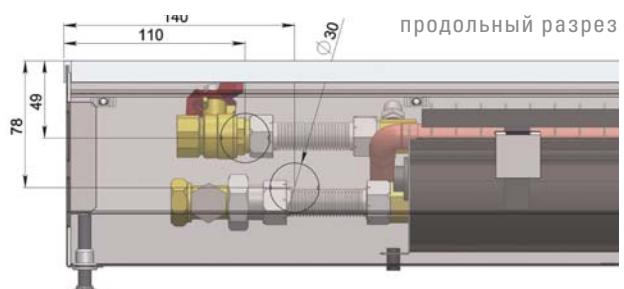

продольный разрез

1|5|7|8|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t _A				температура воздуха t _A				температура воздуха t _A		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	900			900				900			
80	1 499	1 379	1 331	80	1 571	1 445	1 395	80	1 718	1 580	1 525
70	1 259	1 140	1 092	70	1 320	1 195	1 145	70	1 443	1 307	1 252
60	1 021	903	856	60	1 071	947	897	60	1 170	1 035	981
45	669	553	507	45	701	580	531	45	767	634	581
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1000				1000				1000		
80	1 749	1 609	1 553	80	1 833	1 686	1 628	80	2 004	1 844	1 780
70	1 469	1 330	1 275	70	1 540	1 394	1 336	70	1 684	1 524	1 461
60	1 192	1 054	999	60	1 249	1 105	1 047	60	1 366	1 208	1 145
45	780	645	591	45	818	676	620	45	894	739	678
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1250				1250				1250		
80	2 373	2 183	2 107	80	2 488	2 289	2 209	80	2 720	2 502	2 415
70	1 994	1 805	1 730	70	2 090	1 892	1 813	70	2 285	2 069	1 982
60	1 617	1 430	1 356	60	1 695	1 499	1 421	60	1 853	1 639	1 553
45	1 059	876	803	45	1 110	918	841	45	1 214	1 004	920
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1500				1500				1500		
80	2 998	2 758	2 662	80	3 143	2 891	2 790	80	3 436	3 161	3 051
70	2 518	2 280	2 185	70	2 640	2 390	2 290	70	2 886	2 613	2 504
60	2 043	1 806	1 712	60	2 141	1 894	1 795	60	2 341	2 070	1 962
45	1 338	1 106	1 014	45	1 402	1 160	1 063	45	1 533	1 268	1 162
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1750				1750				1750		
80	3 623	3 332	3 216	80	3 797	3 493	3 372	80	4 152	3 819	3 686
70	3 043	2 755	2 640	70	3 190	2 888	2 767	70	3 488	3 157	3 026
60	2 468	2 183	2 069	60	2 587	2 288	2 169	60	2 829	2 502	2 371
45	1 617	1 337	1 225	45	1 695	1 401	1 284	45	1 853	1 532	1 404
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	2000				2000				2000		
80	4 247	3 907	3 771	80	4 452	4 095	3 953	80	4 868	4 477	4 322
70	3 568	3 230	3 095	70	3 740	3 386	3 245	70	4 089	3 702	3 547
60	2 894	2 559	2 426	60	3 033	2 683	2 543	60	3 316	2 933	2 780
45	1 895	1 567	1 436	45	1 987	1 643	1 506	45	2 172	1 796	1 646
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	2500				2500				2500		
80	5 496	5 056	4 880	80	5 762	5 300	5 116	80	6 299	5 794	5 593
70	4 617	4 180	4 006	70	4 840	4 382	4 199	70	5 291	4 791	4 591
60	3 745	3 312	3 139	60	3 925	3 471	3 291	60	4 292	3 795	3 598
45	2 453	2 028	1 859	45	2 571	2 126	1 949	45	2 811	2 324	2 130
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	3000				3000				3000		
80	6 746	6 205	5 989	80	7 071	6 504	6 278	80	7 731	7 111	6 864
70	5 666	5 130	4 916	70	5 940	5 378	5 153	70	6 494	5 879	5 634
60	4 596	4 064	3 853	60	4 818	4 260	4 038	60	5 267	4 658	4 415
45	3 010	2 489	2 281	45	3 156	2 609	2 391	45	3 450	2 852	2 615

COIL-KT110




(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0543$

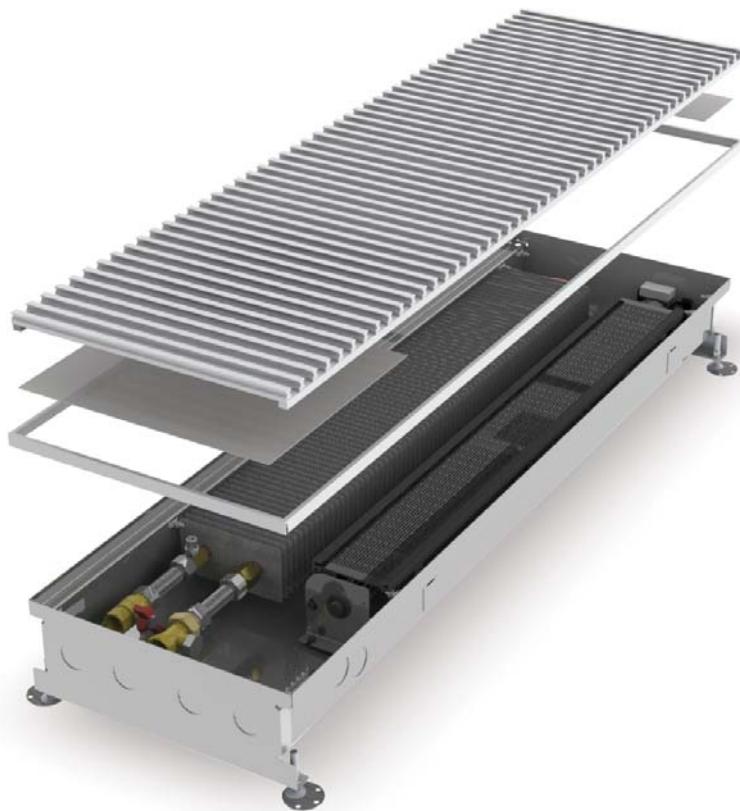


Самый низкий внутрипольный конвектор с вентилятором серии KT/MT.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	110 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

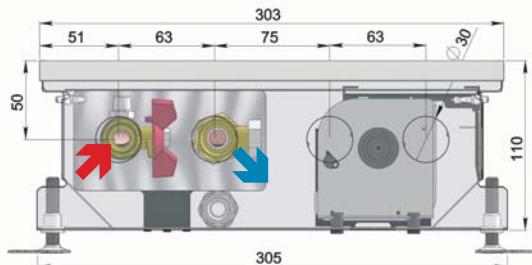

поперечный разрез

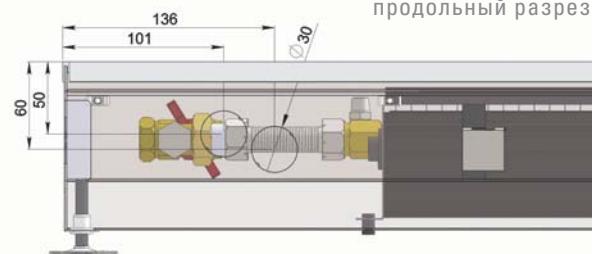

продольный разрез

1|5|7|8|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень
минимальное ч.о.2 степень
среднее ч.о.3 степень
максимальное ч.о.

	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	900			длина L (мм)	900			длина L (мм)	900		
средняя температура воды t_w	80	958	881	850	80	1 049	964	930	80	1 182	1 086	1 048
	70	804	727	696	70	880	796	762	70	991	896	858
	60	650	574	544	60	712	629	596	60	802	708	671
	45	424	350	320	45	464	383	351	45	523	432	395
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1000		длина L (мм)	1000		длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000		
	80	1 118	1 028	991	80	1 224	1 125	1 086	80	1 379	1 267	1 223
	70	937	848	812	70	1 026	928	889	70	1 156	1 046	1 002
	60	759	670	635	60	831	734	695	60	936	826	783
	45	495	408	374	45	542	447	409	45	610	503	461
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1250		длина L (мм)	1250		длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250		
	80	1 517	1 394	1 346	80	1 661	1 527	1 473	80	1 871	1 720	1 659
	70	1 272	1 151	1 102	70	1 393	1 260	1 207	70	1 569	1 419	1 359
	60	1 030	909	862	60	1 127	996	943	60	1 270	1 122	1 062
	45	671	554	507	45	735	607	556	45	828	683	626
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1500		длина L (мм)	1500		длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500		
	80	1 917	1 761	1 700	80	2 098	1 929	1 861	80	2 364	2 172	2 096
	70	1 607	1 453	1 392	70	1 760	1 591	1 524	70	1 982	1 792	1 717
средняя температура воды t_w	60	1 301	1 149	1 088	60	1 424	1 258	1 192	60	1 604	1 417	1 342
	45	848	700	641	45	929	766	702	45	1 046	863	790
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1750		длина L (мм)	1750		длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750		
	80	2 316	2 128	2 054	80	2 536	2 330	2 249	80	2 856	2 625	2 533
	70	1 942	1 756	1 682	70	2 126	1 923	1 842	70	2 395	2 166	2 075
	60	1 572	1 388	1 315	60	1 721	1 520	1 440	60	1 938	1 712	1 622
	45	1 025	846	774	45	1 122	926	848	45	1 264	1 043	955
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2000		длина L (мм)	2000		длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000		
средняя температура воды t_w	80	2 715	2 495	2 408	80	2 973	2 732	2 636	80	3 348	3 077	2 969
	70	2 277	2 059	1 972	70	2 493	2 254	2 159	70	2 808	2 539	2 432
	60	1 843	1 627	1 542	60	2 017	1 782	1 688	60	2 272	2 007	1 901
	45	1 202	991	908	45	1 316	1 086	994	45	1 482	1 223	1 120
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2500		длина L (мм)	2500		длина L (мм)	2500	длина L (мм)	2500		
	80	3 514	3 229	3 116	80	3 847	3 536	3 412	80	4 333	3 982	3 843
	70	2 946	2 665	2 552	70	3 226	2 917	2 795	70	3 633	3 286	3 148
	60	2 384	2 106	1 995	60	2 611	2 306	2 184	60	2 941	2 597	2 460
	45	1 555	1 283	1 175	45	1 703	1 405	1 287	45	1 918	1 582	1 449
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	3000		длина L (мм)	3000		длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000		
	80	4 312	3 963	3 824	80	4 721	4 339	4 187	80	5 318	4 888	4 716
	70	3 616	3 270	3 132	70	3 959	3 581	3 430	70	4 459	4 033	3 863
	60	2 926	2 585	2 449	60	3 204	2 830	2 681	60	3 609	3 187	3 020
	45	1 908	1 575	1 442	45	2 090	1 724	1 579	45	2 354	1 942	1 779

COIL-KO

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА

AC
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$ 


Самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором для интерьеров с влажной средой.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

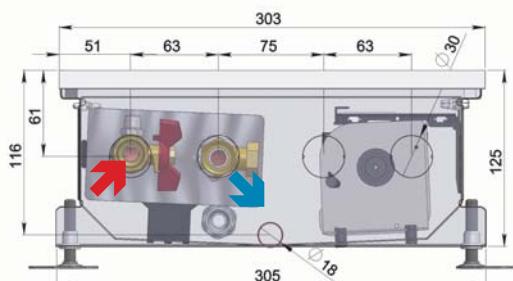

поперечный разрез

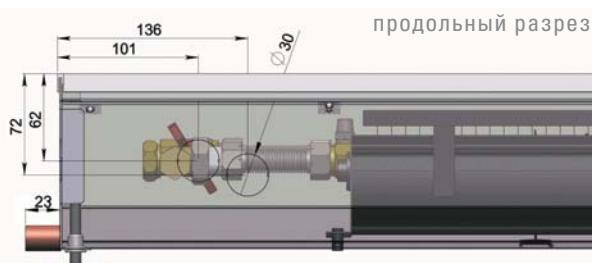

продольный разрез

1|7|9^{*66}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень
минимальное ч.о.2 степень
среднее ч.о.3 степень
максимальное ч.о.

	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	900	900		длина L (мм)	900	900		длина L (мм)	900	900	
средняя температура воды t_w	80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1000	1000		длина L (мм)	1000	1000		длина L (мм)	1000	1000	
	80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1250	1250		длина L (мм)	1250	1250		длина L (мм)	1250	1250	
	80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1500	1500		длина L (мм)	1500	1500		длина L (мм)	1500	1500	
	80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
средняя температура воды t_w	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1750	1750		длина L (мм)	1750	1750		длина L (мм)	1750	1750	
	80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2000	2000		длина L (мм)	2000	2000		длина L (мм)	2000	2000	
средняя температура воды t_w	80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2500	2500		длина L (мм)	2500	2500		длина L (мм)	2500	2500	
	80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	3000	3000		длина L (мм)	3000	3000		длина L (мм)	3000	3000	
	80	5 222	4 816	4 653	80	5 704	5 260	5 083	80	6 361	5 866	5 668
	70	4 409	4 004	3 842	70	4 817	4 373	4 196	70	5 371	4 877	4 679
	60	3 599	3 194	3 032	60	3 931	3 489	3 312	60	4 383	3 890	3 694
средняя температура воды t_w	45	2 387	1 984	1 824	45	2 607	2 168	1 992	45	2 907	2 417	2 221

COIL-MO

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА

AC
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,0435$ 

Самый мощный внутрипольный конвектор с вентилятором для интерьеров с влажной средой.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления


Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

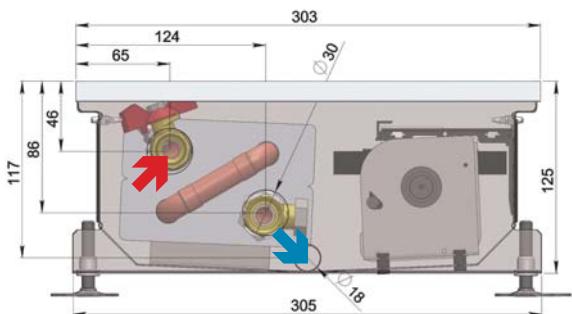

поперечный разрез

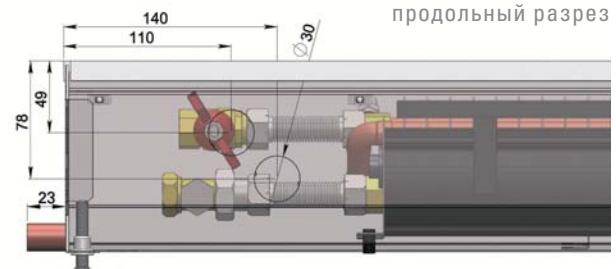

продольный разрез

1|7|9^{*66}

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень
минимальное ч.о.2 степень
среднее ч.о.3 степень
максимальное ч.о.

	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	900	900		длина L (мм)	900	900		длина L (мм)	900	900	
средняя температура воды t_w	80	1 499	1 379	1 331	80	1 571	1 445	1 395	80	1 718	1 580	1 525
	70	1 259	1 140	1 092	70	1 320	1 195	1 145	70	1 443	1 307	1 252
	60	1 021	903	856	60	1 071	947	897	60	1 170	1 035	981
	45	669	553	507	45	701	580	531	45	767	634	581
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	1000	1000	длина L (мм)	1000	1000	длина L (мм)	1000	1000	длина L (мм)	1000	1000
	80	1 749	1 609	1 553	80	1 833	1 686	1 628	80	2 004	1 844	1 780
	70	1 469	1 330	1 275	70	1 540	1 394	1 336	70	1 684	1 524	1 461
	60	1 192	1 054	999	60	1 249	1 105	1 047	60	1 366	1 208	1 145
	45	780	645	591	45	818	676	620	45	894	739	678
средняя температура воды t_w	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	1250	1250	длина L (мм)	1250	1250	длина L (мм)	1250	1250	длина L (мм)	1250	1250
	80	2 373	2 183	2 107	80	2 488	2 289	2 209	80	2 720	2 502	2 415
	70	1 994	1 805	1 730	70	2 090	1 892	1 813	70	2 285	2 069	1 982
	60	1 617	1 430	1 356	60	1 695	1 499	1 421	60	1 853	1 639	1 553
	45	1 059	876	803	45	1 110	918	841	45	1 214	1 004	920
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	1500	1500	длина L (мм)	1500	1500	длина L (мм)	1500	1500	длина L (мм)	1500	1500
	80	2 998	2 758	2 662	80	3 143	2 891	2 790	80	3 436	3 161	3 051
	70	2 518	2 280	2 185	70	2 640	2 390	2 290	70	2 886	2 613	2 504
средняя температура воды t_w	60	2 043	1 806	1 712	60	2 141	1 894	1 795	60	2 341	2 070	1 962
	45	1 338	1 106	1 014	45	1 402	1 160	1 063	45	1 533	1 268	1 162
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	1750	1750	длина L (мм)	1750	1750	длина L (мм)	1750	1750	длина L (мм)	1750	1750
	80	3 623	3 332	3 216	80	3 797	3 493	3 372	80	4 152	3 819	3 686
	70	3 043	2 755	2 640	70	3 190	2 888	2 767	70	3 488	3 157	3 026
	60	2 468	2 183	2 069	60	2 587	2 288	2 169	60	2 829	2 502	2 371
	45	1 617	1 337	1 225	45	1 695	1 401	1 284	45	1 853	1 532	1 404
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	2000	2000	длина L (мм)	2000	2000	длина L (мм)	2000	2000	длина L (мм)	2000	2000
средняя температура воды t_w	80	4 247	3 907	3 771	80	4 452	4 095	3 953	80	4 868	4 477	4 322
	70	3 568	3 230	3 095	70	3 740	3 386	3 245	70	4 089	3 702	3 547
	60	2 894	2 559	2 426	60	3 033	2 683	2 543	60	3 316	2 933	2 780
	45	1 895	1 567	1 436	45	1 987	1 643	1 506	45	2 172	1 796	1 646
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	2500	2500	длина L (мм)	2500	2500	длина L (мм)	2500	2500	длина L (мм)	2500	2500
	80	5 496	5 056	4 880	80	5 762	5 300	5 116	80	6 299	5 794	5 593
	70	4 617	4 180	4 006	70	4 840	4 382	4 199	70	5 291	4 791	4 591
	60	3 745	3 312	3 139	60	3 925	3 471	3 291	60	4 292	3 795	3 598
	45	2 453	2 028	1 859	45	2 571	2 126	1 949	45	2 811	2 324	2 130
средняя температура воды t_w	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)	3000	3000	длина L (мм)	3000	3000	длина L (мм)	3000	3000	длина L (мм)	3000	3000
	80	6 746	6 205	5 989	80	7 071	6 504	6 278	80	7 731	7 111	6 864
	70	5 666	5 130	4 916	70	5 940	5 378	5 153	70	6 494	5 879	5 634
	60	4 596	4 064	3 853	60	4 818	4 260	4 038	60	5 267	4 658	4 415
	45	3 010	2 489	2 281	45	3 156	2 609	2 391	45	3 450	2 852	2 615

COIL-KTO

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ


длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,107577$ 

Самый узкий внутрипольный конвектор с вентилятором компании "MINIB".


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления



поперечный разрез

продольный разрез

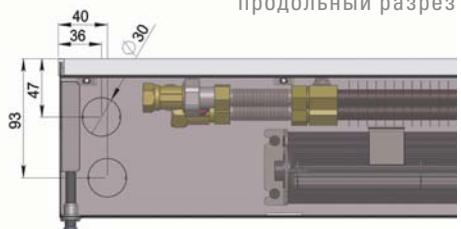

РАЗМЕРЫ

ширина	109 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ^{3/8} "

4|9^{**}

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

			1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.		
			температура воздуха t_A						температура воздуха t_A		
			15	20	22				15	20	22
			длина L (мм)	900		длина L (мм)	900		длина L (мм)	900	
средняя температура воды t_w	80	400	366	353	80	478	437	421	80	617	565
	70	333	299	286	70	397	357	342	70	513	462
	60	266	234	221	60	318	279	264	60	411	360
	45	170	139	127	45	203	166	151	45	262	214
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	1000				длина L (мм)	1000			длина L (мм)	1000
средняя температура воды t_w	80	467	427	412	80	557	510	491	80	720	659
	70	388	349	334	70	463	417	398	70	598	538
	60	311	273	258	60	371	326	308	60	479	421
	45	198	162	148	45	237	193	176	45	306	250
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	1250				длина L (мм)	1250			длина L (мм)	1250
средняя температура воды t_w	80	634	580	559	80	757	692	667	80	977	894
	70	527	474	453	70	629	566	541	70	812	731
	60	422	370	350	60	503	442	418	60	650	571
	45	269	220	201	45	321	263	239	45	415	339
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	1500				длина L (мм)	1500			длина L (мм)	1500
средняя температура воды t_w	80	801	733	706	80	956	875	842	80	1 234	1 130
	70	665	599	572	70	794	715	683	70	1 026	923
	60	533	468	442	60	636	558	527	60	821	721
	45	340	278	253	45	406	332	302	45	524	428
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	1750				длина L (мм)	1750			длина L (мм)	1750
средняя температура воды t_w	80	967	885	853	80	1 155	1 057	1 018	80	1 492	1 365
	70	804	723	691	70	960	864	825	70	1 240	1 115
	60	644	565	534	60	768	674	637	60	993	871
	45	411	336	306	45	490	401	365	45	633	518
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	2000				длина L (мм)	2000			длина L (мм)	2000
средняя температура воды t_w	80	1 134	1 038	1 000	80	1 354	1 239	1 193	80	1 749	1 600
	70	943	848	811	70	1 125	1 012	968	70	1 453	1 308
	60	755	662	626	60	901	791	747	60	1 164	1 021
	45	482	394	359	45	575	470	428	45	743	607
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	2500				длина L (мм)	2500			длина L (мм)	2500
средняя температура воды t_w	80	1 468	1 343	1 294	80	1 752	1 603	1 544	80	2 263	2 071
	70	1 220	1 098	1 049	70	1 456	1 310	1 252	70	1 881	1 692
	60	977	857	810	60	1 166	1 023	967	60	1 506	1 322
	45	623	509	464	45	744	608	554	45	961	785
	15	20	22			15	20	22		15	20
	длина L (мм)	3000				длина L (мм)	3000			длина L (мм)	3000
средняя температура воды t_w	80	1 801	1 649	1 588	80	2 150	1 968	1 895	80	2 777	2 542
	70	1 497	1 347	1 288	70	1 787	1 608	1 537	70	2 308	2 077
	60	1 199	1 052	994	60	1 431	1 256	1 187	60	1 848	1 622
	45	765	625	570	45	913	746	680	45	1 180	964

COIL-KT1

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ


длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1887$ 


Узкий внутрипольный конвектор с вентилятором.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления



поперечный разрез

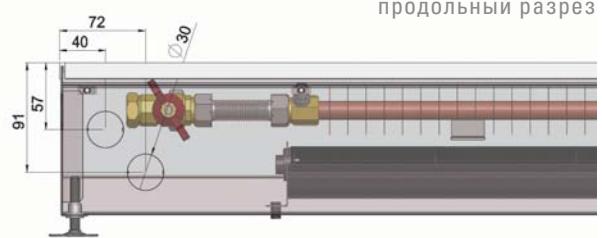

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	164 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

1|5|7|8|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень
минимальное ч.о.2 степень
среднее ч.о.3 степень
максимальное ч.о.

	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	900			длина L (мм)	900			длина L (мм)	900		
средняя температура воды t_w	80	600	546	524	80	639	581	558	80	727	661	635
	70	492	440	419	70	524	468	445	70	596	532	507
	60	388	337	317	60	412	359	337	60	469	408	384
	45	239	193	175	45	255	205	186	45	290	233	211
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1000			длина L (мм)	1000			длина L (мм)	1000		
	80	700	637	612	80	745	677	651	80	848	771	740
	70	574	513	488	70	611	545	520	70	695	621	591
	60	452	393	370	60	481	418	394	60	548	476	448
	45	279	225	204	45	297	239	217	45	338	272	247
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1250			длина L (мм)	1250			длина L (мм)	1250		
	80	951	864	830	80	1 011	919	883	80	1 151	1 046	1 005
	70	779	696	663	70	829	740	705	70	943	842	802
	60	614	534	502	60	653	568	534	60	743	646	608
	45	379	305	276	45	403	325	294	45	459	370	335
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1500			длина L (мм)	1500			длина L (мм)	1500		
	80	1 201	1 092	1 049	80	1 277	1 161	1 115	80	1 453	1 321	1 269
	70	984	879	837	70	1 047	935	891	70	1 192	1 064	1 014
средняя температура воды t_w	60	776	674	634	60	825	717	675	60	939	816	768
	45	479	386	349	45	509	410	371	45	580	467	423
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1750			длина L (мм)	1750			длина L (мм)	1750		
	80	1 451	1 319	1 267	80	1 543	1 403	1 348	80	1 756	1 597	1 534
	70	1 190	1 062	1 012	70	1 265	1 130	1 076	70	1 440	1 286	1 225
	60	937	815	766	60	997	867	815	60	1 134	986	928
	45	579	466	422	45	616	496	449	45	701	564	511
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2000			длина L (мм)	2000			длина L (мм)	2000		
средняя температура воды t_w	80	1 701	1 547	1 486	80	1 809	1 645	1 580	80	2 059	1 872	1 798
	70	1 395	1 245	1 186	70	1 483	1 325	1 262	70	1 688	1 507	1 436
	60	1 099	955	899	60	1 169	1 016	956	60	1 330	1 156	1 088
	45	678	546	495	45	722	581	526	45	821	661	599
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2500			длина L (мм)	2500			длина L (мм)	2500		
	80	2 201	2 001	1 922	80	2 342	2 129	2 045	80	2 665	2 423	2 327
	70	1 805	1 612	1 535	70	1 920	1 714	1 633	70	2 185	1 951	1 858
	60	1 422	1 236	1 163	60	1 512	1 315	1 237	60	1 721	1 496	1 408
	45	878	707	640	45	934	752	681	45	1 063	856	775
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	3000			длина L (мм)	3000			длина L (мм)	3000		
	80	2 702	2 456	2 359	80	2 874	2 613	2 510	80	3 270	2 973	2 856
	70	2 215	1 978	1 884	70	2 356	2 104	2 004	70	2 681	2 394	2 281
	60	1 745	1 517	1 427	60	1 856	1 614	1 518	60	2 112	1 836	1 728
	45	1 078	868	786	45	1 146	923	836	45	1 304	1 050	951

COIL-KT2SMART
CLIMATE
GROUP(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ**


длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА

**ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$** 


Внутрипольный конвектор с вентилятором с возможностью подачи свежего воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- подключение к воздухотехническому выпуску
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

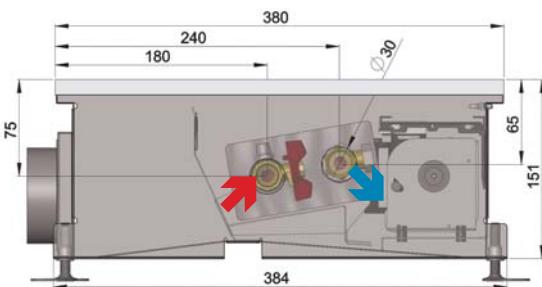

поперечный разрез

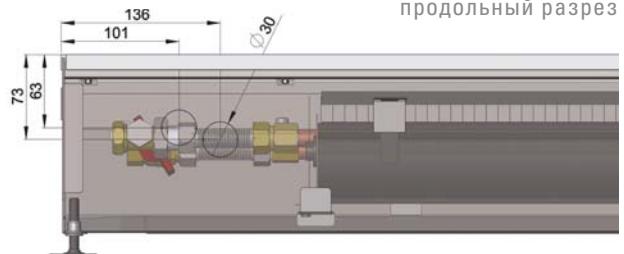

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	380 мм
высота	151 мм
кран	Ø 80мм
длина	900–2500 мм
присоединение	G½"

7|8|9*⁶⁶(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

			1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.			
средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810

COIL-KO2(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ**

AC
ДВИГАТЕЛЬ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА


ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,012688$ 

Наиболее подходящий внутренний конвектор с вентилятором для помещений с бассейном.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления

Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

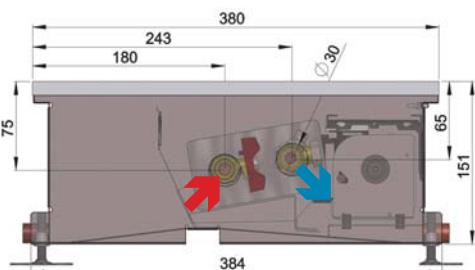

поперечный разрез

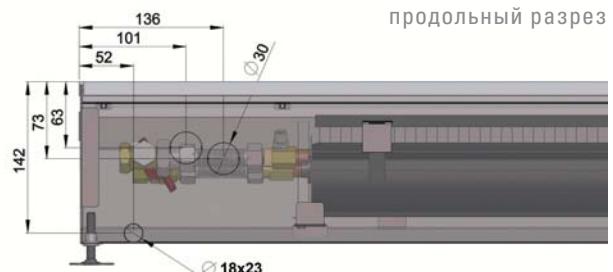

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	380 мм
высота	151 мм
длина	900–2500 мм
присоединение	G½"

7|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

			1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.			
средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A					
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	1 161	1 070	1 034	80	1 268	1 169	1 129	80	1 414	1 304	1 260
	70	980	890	854	70	1 070	972	933	70	1 194	1 084	1 040
	60	800	710	674	60	874	775	736	60	974	865	821
	45	530	441	405	45	579	482	443	45	646	537	494
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	1 354	1 249	1 206	80	1 479	1 364	1 318	80	1 649	1 521	1 469
	70	1 143	1 038	996	70	1 249	1 134	1 088	70	1 392	1 264	1 213
	60	933	828	786	60	1 019	905	859	60	1 136	1 009	958
	45	619	514	473	45	676	562	516	45	754	627	576
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	1 837	1 694	1 637	80	2 007	1 851	1 788	80	2 238	2 064	1 994
	70	1 551	1 409	1 352	70	1 695	1 539	1 476	70	1 890	1 716	1 646
	60	1 266	1 124	1 067	60	1 383	1 228	1 165	60	1 542	1 369	1 300
	45	840	698	642	45	917	763	701	45	1 023	850	782
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	2 321	2 140	2 068	80	2 535	2 338	2 259	80	2 827	2 607	2 519
	70	1 960	1 779	1 707	70	2 141	1 944	1 865	70	2 387	2 167	2 080
	60	1 599	1 420	1 348	60	1 747	1 551	1 472	60	1 948	1 729	1 642
	45	1 061	882	811	45	1 159	963	885	45	1 292	1 074	987
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	2 805	2 586	2 499	80	3 063	2 825	2 730	80	3 416	3 150	3 044
	70	2 368	2 150	2 063	70	2 587	2 349	2 254	70	2 884	2 619	2 513
	60	1 933	1 715	1 628	60	2 111	1 874	1 779	60	2 354	2 089	1 984
	45	1 282	1 066	979	45	1 400	1 164	1 070	45	1 561	1 298	1 193
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	3 288	3 032	2 930	80	3 592	3 312	3 200	80	4 005	3 693	3 569
	70	2 776	2 521	2 419	70	3 033	2 754	2 642	70	3 382	3 071	2 946
	60	2 266	2 011	1 909	60	2 475	2 197	2 085	60	2 760	2 450	2 326
	45	1 503	1 249	1 148	45	1 641	1 365	1 254	45	1 830	1 522	1 399
	15	20	22	15	20	22	15	20	22	15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)		
	80	4 255	3 924	3 791	80	4 648	4 286	4 141	80	5 183	4 780	4 618
	70	3 593	3 262	3 130	70	3 925	3 563	3 419	70	4 376	3 974	3 813
	60	2 932	2 602	2 471	60	3 203	2 843	2 699	60	3 572	3 170	3 010
	45	1 945	1 617	1 486	45	2 124	1 766	1 623	45	2 369	1 969	1 810

COIL-KT3(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ**

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

**ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1059$** 


Базовый и самый популярный внутрипольный конвектор с вентилятором серии KT3.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

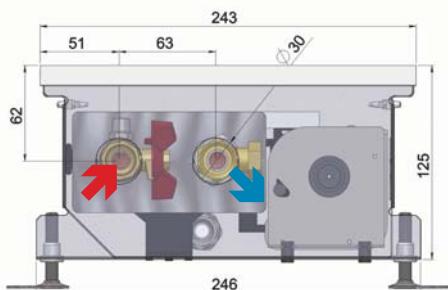

поперечный разрез

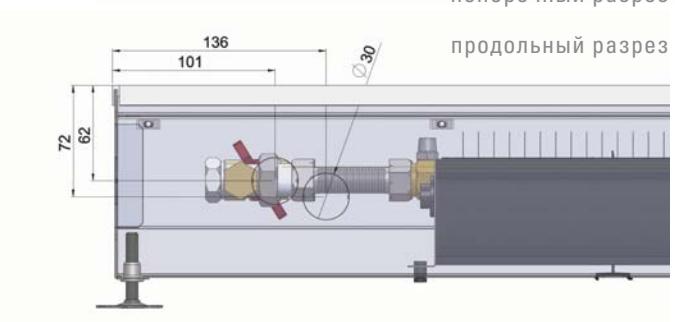

продольный разрез

2|6|7|8|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t _A				температура воздуха t _A				температура воздуха t _A		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	900	900	900		900	900	900		900	900	900
80	778	712	686	80	835	764	736	80	971	888	856
70	647	582	556	70	694	625	597	70	807	726	694
60	518	455	430	60	556	488	461	60	646	567	536
45	331	270	247	45	355	290	265	45	413	337	308
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	908	831	800	80	974	891	859	80	1 133	1 037	998
70	754	679	649	70	810	729	697	70	941	847	810
60	604	531	501	60	649	569	538	60	754	662	626
45	386	315	288	45	414	339	309	45	482	394	359
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	1 232	1 127	1 086	80	1 322	1 210	1 165	80	1 537	1 407	1 355
70	1 024	922	881	70	1 099	989	945	70	1 278	1 150	1 099
60	820	720	680	60	880	773	730	60	1 023	898	849
45	524	428	390	45	562	459	419	45	654	534	487
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	1 556	1 424	1 372	80	1 670	1 528	1 472	80	1 941	1 777	1 712
70	1 293	1 164	1 113	70	1 388	1 249	1 194	70	1 614	1 453	1 388
60	1 036	909	859	60	1 112	976	922	60	1 293	1 135	1 072
45	662	541	493	45	710	580	529	45	826	675	615
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	1 880	1 721	1 657	80	2 018	1 847	1 779	80	2 346	2 147	2 068
70	1 563	1 407	1 344	70	1 677	1 509	1 443	70	1 950	1 755	1 678
60	1 252	1 099	1 038	60	1 343	1 179	1 114	60	1 562	1 371	1 296
45	799	653	596	45	858	701	640	45	998	815	744
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	2 204	2 017	1 943	80	2 365	2 165	2 085	80	2 750	2 517	2 425
70	1 832	1 649	1 576	70	1 966	1 770	1 692	70	2 286	2 058	1 967
60	1 468	1 288	1 217	60	1 575	1 383	1 306	60	1 831	1 608	1 519
45	937	766	699	45	1 006	822	750	45	1 170	956	872
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	2 852	2 611	2 515	80	3 061	2 802	2 699	80	3 559	3 258	3 138
70	2 371	2 134	2 040	70	2 545	2 290	2 189	70	2 959	2 663	2 545
60	1 899	1 667	1 575	60	2 038	1 789	1 691	60	2 370	2 081	1 966
45	1 213	991	904	45	1 302	1 064	970	45	1 514	1 237	1 128
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	3 501	3 204	3 086	80	3 757	3 439	3 312	80	4 368	3 998	3 851
70	2 910	2 619	2 503	70	3 123	2 811	2 687	70	3 631	3 268	3 124
60	2 331	2 046	1 933	60	2 502	2 196	2 075	60	2 909	2 553	2 413
45	1 489	1 217	1 110	45	1 598	1 306	1 191	45	1 858	1 518	1 385

COIL-KT3 105

SMART
CLIMATE
GROUP

Отопление | Кондиционирование

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ


длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,10542$ 

Очень мощный внутриполярный конвектор с вентилятором серии KT3.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход
- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ**
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

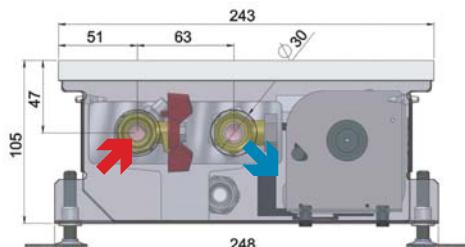

поперечный разрез

продольный разрез

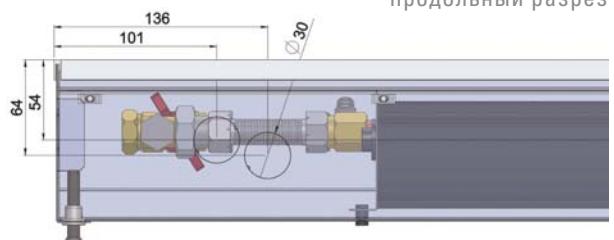

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	105 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

2|6|7|8|9^{**}

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

			1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.			
			температура воздуха t_A						температура воздуха t_A			
			15	20	22				15	20	22	
			длина L (мм)	900		длина L (мм)	900		длина L (мм)	900		
средняя температура воды t_w	80	1 019	936	903	80	1 157	1 064	1 026	80	1 368	1 257	1 213
	70	854	773	740	70	970	878	841	70	1 147	1 037	993
	60	691	611	579	60	785	694	657	60	928	820	777
	45	451	372	341	45	512	423	387	45	605	499	457
средняя температура воды t_w	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1000				длина L (мм)	1000			длина L (мм)	1000	
	80	1 189	1 092	1 054	80	1 350	1 241	1 197	80	1 595	1 466	1 415
	70	997	901	863	70	1 132	1 024	981	70	1 338	1 210	1 159
средняя температура воды t_w	60	807	712	675	60	916	809	767	60	1 083	956	906
	45	526	434	398	45	598	493	452	45	706	583	534
	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1250				длина L (мм)	1250			длина L (мм)	1250	
средняя температура воды t_w	80	1 613	1 483	1 431	80	1 832	1 684	1 625	80	2 165	1 990	1 920
	70	1 353	1 223	1 172	70	1 537	1 390	1 331	70	1 816	1 642	1 573
	60	1 095	967	916	60	1 244	1 098	1 041	60	1 469	1 298	1 230
	45	714	589	540	45	811	669	613	45	958	791	724
средняя температура воды t_w	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1500				длина L (мм)	1500			длина L (мм)	1500	
	80	2 038	1 873	1 807	80	2 315	2 127	2 053	80	2 735	2 514	2 426
	70	1 709	1 545	1 480	70	1 941	1 755	1 681	70	2 293	2 074	1 987
средняя температура воды t_w	60	1 383	1 221	1 157	60	1 571	1 387	1 314	60	1 856	1 639	1 553
	45	902	744	682	45	1 024	845	774	45	1 211	999	915
	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1750				длина L (мм)	1750			длина L (мм)	1750	
средняя температура воды t_w	80	2 462	2 263	2 183	80	2 797	2 571	2 480	80	3 305	3 038	2 931
	70	2 065	1 867	1 789	70	2 345	2 121	2 032	70	2 771	2 506	2 401
	60	1 671	1 476	1 398	60	1 898	1 676	1 588	60	2 243	1 981	1 877
	45	1 090	899	824	45	1 238	1 021	935	45	1 463	1 207	1 105
средняя температура воды t_w	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	2000				длина L (мм)	2000			длина L (мм)	2000	
	80	2 887	2 653	2 560	80	3 279	3 014	2 908	80	3 875	3 561	3 436
	70	2 420	2 189	2 097	70	2 750	2 487	2 382	70	3 249	2 939	2 815
средняя температура воды t_w	60	1 959	1 730	1 639	60	2 225	1 966	1 862	60	2 630	2 323	2 200
	45	1 278	1 054	965	45	1 451	1 198	1 097	45	1 715	1 415	1 296
	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	2500				длина L (мм)	2500			длина L (мм)	2500	
средняя температура воды t_w	80	3 736	3 433	3 313	80	4 244	3 900	3 763	80	5 014	4 609	4 447
	70	3 132	2 833	2 714	70	3 558	3 218	3 083	70	4 205	3 803	3 643
	60	2 535	2 239	2 121	60	2 880	2 544	2 410	60	3 403	3 006	2 847
	45	1 653	1 364	1 249	45	1 878	1 550	1 419	45	2 219	1 831	1 677
средняя температура воды t_w	15	20	22			15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	3000				длина L (мм)	3000			длина L (мм)	3000	
	80	4 585	4 214	4 066	80	5 208	4 787	4 619	80	6 154	5 656	5 457
	70	3 844	3 477	3 330	70	4 367	3 950	3 783	70	5 160	4 667	4 470
средняя температура воды t_w	60	3 111	2 748	2 603	60	3 534	3 122	2 957	60	4 176	3 689	3 495
	45	2 029	1 674	1 533	45	2 305	1 902	1 742	45	2 724	2 247	2 058

COIL-T50

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ**

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА




Уникальный конвектор на мировом рынке. Уникальная высота всего лишь 50 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- пригоден для интерьеров, где требуется минимальная конструктивная высота
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	161 мм
высота	50 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ^{3/8} "

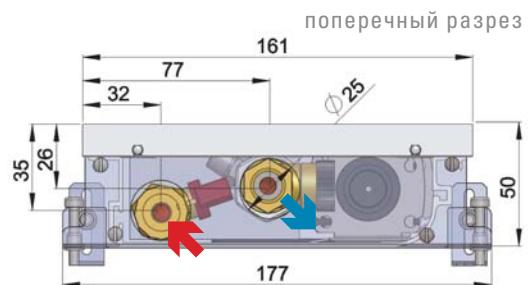



ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	900	900	900		900	900	900		900	900	900
80	390	360	348	80	503	464	449	80	729	673	651
70	330	300	288	70	426	387	372	70	617	561	539
60	270	240	228	60	349	310	295	60	506	450	427
45	180	150	138	45	233	194	179	45	338	282	259
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	454	420	406	80	586	541	524	80	851	785	759
70	385	350	336	70	497	452	434	70	720	655	629
60	315	280	266	60	407	362	344	60	590	525	498
45	210	176	162	45	272	226	208	45	394	329	302
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	617	570	551	80	796	735	710	80	1 154	1 066	1 030
70	522	475	456	70	674	613	588	70	977	889	854
60	428	380	361	60	552	491	466	60	800	712	676
45	286	238	219	45	369	307	283	45	535	446	410
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	679	619	596	80	1 005	928	897	80	1 458	1 346	1 302
70	560	500	476	70	851	774	743	70	1 235	1 123	1 078
60	454	400	387	60	697	620	589	60	1 011	899	854
45	361	301	277	45	466	388	357	45	675	563	518
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	779	719	696	80	1 215	1 122	1 084	80	1 762	1 627	1 573
70	660	600	576	70	1 029	935	898	70	1 492	1 357	1 303
60	540	480	457	60	842	749	712	60	1 222	1 087	1 032
45	361	301	277	45	563	469	432	45	816	680	626
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	941	869	840	80	1 215	1 122	1 084	80	1 762	1 627	1 573
70	797	725	696	70	1 029	935	898	70	1 492	1 357	1 303
60	653	581	552	60	842	749	712	60	1 222	1 087	1 032
45	436	364	335	45	563	469	432	45	816	680	626
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	1 104	1 019	985	80	1 424	1 315	1 271	80	2 066	1 907	1 844
70	935	850	816	70	1 206	1 097	1 053	70	1 749	1 591	1 527
60	765	681	647	60	988	878	835	60	1 432	1 274	1 210
45	511	426	392	45	660	550	506	45	957	798	734
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	1 428	1 319	1 275	80	1 843	1 702	1 645	80	2 673	2 468	2 386
70	1 209	1 100	1 056	70	1 561	1 419	1 363	70	2 263	2 059	1 977
60	990	881	837	60	1 278	1 137	1 080	60	1 854	1 648	1 566
45	661	552	508	45	854	712	655	45	1 238	1 032	950
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
80	1 753	1 619	1 565	80	2 262	2 089	2 019	80	3 281	3 029	2 929
70	1 484	1 350	1 296	70	1 915	1 742	1 673	70	2 778	2 526	2 426
60	1 216	1 081	1 027	60	1 568	1 395	1 325	60	2 275	2 023	1 922
45	812	677	623	45	1 047	874	804	45	1 519	1 267	1 166

COIL-T60

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ


длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,09663$ 


Самый низкий внутрипольный конвектор с вентилятором шириной 243 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

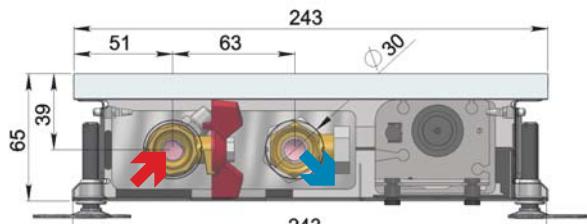

поперечный разрез

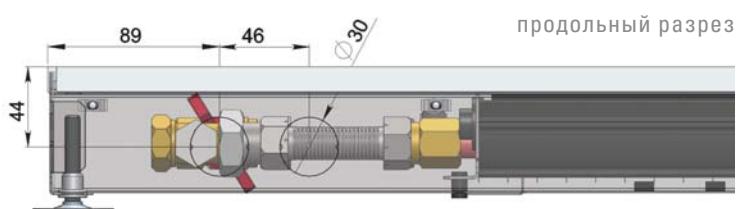

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	65 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G $\frac{1}{2}$ "

3|9^{**}

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень
минимальное ч.о.2 степень
среднее ч.о.3 степень
максимальное ч.о.

	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A			
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	900			длина L (мм)	900			длина L (мм)	900		
средняя температура воды t_w	80	728	667	643	80	877	804	774	80	1 131	1 036	998
	70	606	546	522	70	730	658	629	70	941	848	811
	60	486	427	404	60	586	515	487	60	755	664	628
	45	312	255	233	45	376	308	281	45	484	397	362
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1000			длина L (мм)	1000			длина L (мм)	1000		
	80	849	778	750	80	1 024	938	903	80	1 319	1 208	1 164
	70	707	637	609	70	852	768	734	70	1 098	989	946
	60	567	499	471	60	684	601	568	60	881	775	732
	45	364	298	272	45	438	359	328	45	565	463	422
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1250			длина L (мм)	1250			длина L (мм)	1250		
	80	1 153	1 056	1 017	80	1 389	1 272	1 226	80	1 790	1 640	1 580
	70	960	865	827	70	1 157	1 042	996	70	1 491	1 343	1 284
	60	770	677	640	60	928	816	771	60	1 196	1 051	994
	45	494	404	369	45	595	487	445	45	767	628	573
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1500			длина L (мм)	1500			длина L (мм)	1500		
	80	1 456	1 334	1 285	80	1 755	1 607	1 549	80	2 261	2 071	1 996
	70	1 212	1 092	1 044	70	1 461	1 316	1 258	70	1 883	1 696	1 622
средняя температура воды t_w	60	973	855	808	60	1 172	1 030	974	60	1 511	1 328	1 255
	45	624	511	466	45	752	615	562	45	969	793	724
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	1750			длина L (мм)	1750			длина L (мм)	1750		
	80	1 759	1 612	1 553	80	2 120	1 942	1 871	80	2 733	2 503	2 412
	70	1 465	1 320	1 262	70	1 765	1 590	1 521	70	2 275	2 049	1 960
	60	1 176	1 033	977	60	1 417	1 245	1 177	60	1 826	1 604	1 517
	45	754	617	563	45	908	744	679	45	1 170	958	875
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2000			длина L (мм)	2000			длина L (мм)	2000		
средняя температура воды t_w	80	2 063	1 889	1 820	80	2 486	2 277	2 194	80	3 204	2 934	2 827
	70	1 717	1 547	1 479	70	2 070	1 864	1 783	70	2 667	2 403	2 297
	60	1 378	1 211	1 145	60	1 661	1 460	1 380	60	2 140	1 881	1 778
	45	883	723	660	45	1 065	872	796	45	1 372	1 124	1 025
	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	2500			длина L (мм)	2500			длина L (мм)	2500		
	80	2 669	2 445	2 356	80	3 217	2 947	2 839	80	4 146	3 798	3 659
	70	2 223	2 002	1 914	70	2 678	2 413	2 307	70	3 452	3 109	2 973
	60	1 784	1 567	1 482	60	2 149	1 889	1 786	60	2 770	2 434	2 301
	45	1 143	936	854	45	1 378	1 128	1 030	45	1 776	1 454	1 327
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15	20	22	
	длина L (мм)	3000			длина L (мм)	3000			длина L (мм)	3000		
	80	3 276	3 001	2 891	80	3 948	3 616	3 484	80	5 088	4 661	4 491
	70	2 728	2 457	2 349	70	3 287	2 961	2 831	70	4 236	3 816	3 649
	60	2 189	1 924	1 818	60	2 638	2 318	2 191	60	3 400	2 988	2 824
	45	1 403	1 149	1 049	45	1 691	1 385	1 264	45	2 179	1 784	1 628

COIL-T80

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ**

длина	подводимая мощность
900	4 ВА
1000	4 ВА
1250	8 ВА
1500	8 ВА
1750	8 ВА
2000	12 ВА
2500	12 ВА
3000	16 ВА




ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,096629$




Очень популярный и
мощный внутрипольный
конвектор с вентилятором
ширина 243 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

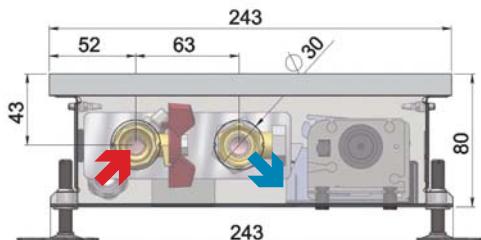

поперечный разрез

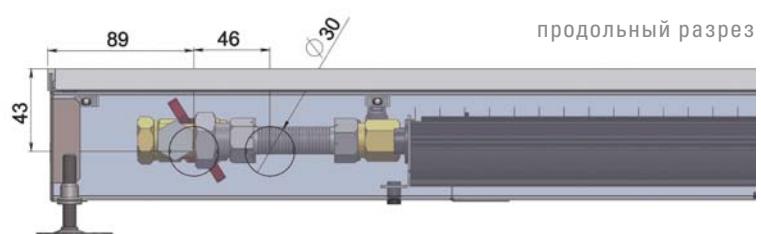

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	80 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

2|6|7|8|9^{**}(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.					
	температура воздуха t _A				температура воздуха t _A				температура воздуха t _A		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	900	900	900		900	900	900		900	900	900
80	870	797	767	80	1 047	959	924	80	1 350	1 237	1 192
70	724	652	624	70	872	786	751	70	1 124	1 013	968
60	581	511	483	60	700	615	581	60	902	793	750
45	372	305	278	45	449	367	335	45	578	474	432
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	1000	1000
80	1 015	929	895	80	1 222	1 119	1 078	80	1 576	1 443	1 390
70	845	761	728	70	1 017	916	876	70	1 312	1 182	1 130
60	678	596	563	60	816	718	678	60	1 053	925	875
45	435	356	325	45	523	429	391	45	675	553	504
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1250	1250	1250		1250	1250	1250		1250	1250	1250
80	1 377	1 261	1 215	80	1 658	1 519	1 464	80	2 138	1 959	1 887
70	1 146	1 033	987	70	1 381	1 244	1 189	70	1 780	1 604	1 533
60	920	808	764	60	1 108	974	921	60	1 429	1 256	1 187
45	590	483	441	45	710	582	531	45	916	750	684
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1500	1500	1500		1500	1500	1500		1500	1500	1500
80	1 739	1 593	1 535	80	2 095	1 919	1 849	80	2 701	2 474	2 384
70	1 448	1 304	1 247	70	1 744	1 571	1 502	70	2 249	2 026	1 937
60	1 162	1 021	965	60	1 400	1 230	1 163	60	1 805	1 586	1 499
45	745	610	557	45	897	735	670	45	1 157	947	864
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	1750	1750	1750		1750	1750	1750		1750	1750	1750
80	2 102	1 925	1 855	80	2 531	2 319	2 234	80	3 264	2 989	2 880
70	1 750	1 576	1 507	70	2 108	1 898	1 815	70	2 717	2 448	2 340
60	1 404	1 234	1 167	60	1 691	1 486	1 405	60	2 181	1 916	1 811
45	900	737	673	45	1 084	888	810	45	1 398	1 145	1 045
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000	2000
80	2 464	2 257	2 175	80	2 968	2 718	2 619	80	3 826	3 505	3 377
70	2 051	1 848	1 767	70	2 471	2 226	2 128	70	3 186	2 870	2 744
60	1 646	1 447	1 368	60	1 983	1 743	1 647	60	2 556	2 247	2 124
45	1 055	864	789	45	1 271	1 041	950	45	1 639	1 342	1 225
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	2500	2500	2500		2500	2500	2500		2500	2500	2500
80	3 189	2 921	2 814	80	3 841	3 518	3 389	80	4 952	4 536	4 370
70	2 655	2 391	2 287	70	3 198	2 880	2 754	70	4 123	3 714	3 551
60	2 130	1 872	1 770	60	2 566	2 255	2 132	60	3 308	2 908	2 748
45	1 366	1 118	1 021	45	1 645	1 347	1 229	45	2 121	1 737	1 585
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)		
	3000	3000	3000		3000	3000	3000		3000	3000	3000
80	3 913	3 584	3 454	80	4 713	4 317	4 160	80	6 077	5 566	5 363
70	3 258	2 935	2 806	70	3 924	3 535	3 380	70	5 060	4 558	4 358
60	2 615	2 298	2 172	60	3 149	2 768	2 616	60	4 060	3 568	3 373
45	1 676	1 372	1 252	45	2 019	1 653	1 509	45	2 603	2 131	1 945

средняя температура воды t_w

COIL-T085(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>**ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ**

длина	подводимая мощность
900	33 ВА
1000	33 ВА
1250	33 ВА
1500	66 ВА
1750	66 ВА
2000	66 ВА
2500	99 ВА
3000	99 ВА

**ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ $m = 1,1523$** 

Внутрипольный конвектор с вентилятором для помещений с влажной средой минимальной высоты и ширины.


ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- безопасное напряжение 12 В переменного тока
- предназначается, главным образом, для установки около бассейнов
- простота управления


Конвектор нельзя устанавливать около бассейнов с соленой или другой агрессивной водой.

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	85 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G½"

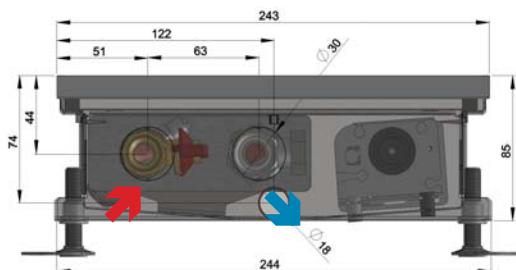

поперечный разрез

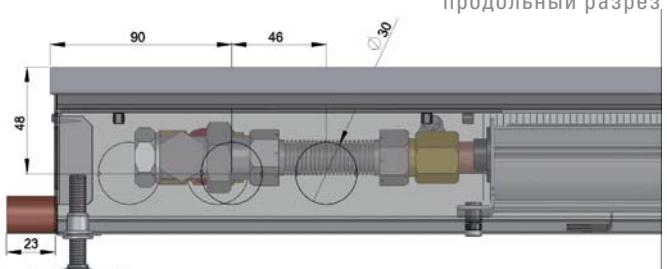

продольный разрез

2|7|9*⁶⁶(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

			1 степень минимальное ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень максимальное ч.о.		
средняя температура воды t_w	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	669	610	587	80	954	870	837	80	1 085	990	952
70	552	495	472	70	787	705	673	70	895	802	765
60	438	382	360	60	625	545	514	60	711	620	585
45	275	223	202	45	392	317	288	45	445	361	328
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	781	712	685	80	1 114	1 015	977	80	1 266	1 155	1 111
70	644	577	550	70	919	823	785	70	1 045	936	893
60	511	446	421	60	729	636	600	60	829	724	682
45	320	260	236	45	457	370	336	45	520	421	383
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 059	966	929	80	1 511	1 378	1 325	80	1 719	1 567	1 507
70	874	783	747	70	1 247	1 117	1 066	70	1 418	1 270	1 212
60	694	606	571	60	989	864	814	60	1 125	982	926
45	435	352	320	45	620	503	456	45	705	572	519
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 338	1 220	1 174	80	1 909	1 741	1 674	80	2 171	1 980	1 904
70	1 104	989	944	70	1 575	1 411	1 346	70	1 791	1 605	1 531
60	876	765	721	60	1 250	1 091	1 028	60	1 421	1 241	1 170
45	549	445	404	45	783	635	577	45	891	722	656
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 617	1 475	1 418	80	2 307	2 103	2 023	80	2 623	2 392	2 300
70	1 334	1 195	1 140	70	1 903	1 705	1 626	70	2 164	1 939	1 850
60	1 059	924	871	60	1 510	1 318	1 243	60	1 717	1 499	1 413
45	663	538	488	45	946	767	697	45	1 076	872	792
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 896	1 729	1 663	80	2 704	2 466	2 372	80	3 076	2 805	2 697
70	1 564	1 401	1 337	70	2 231	1 999	1 907	70	2 537	2 273	2 169
60	1 241	1 084	1 021	60	1 770	1 546	1 457	60	2 013	1 758	1 657
45	778	630	573	45	1 109	899	817	45	1 262	1 023	929
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	2 454	2 237	2 152	80	3 500	3 191	3 069	80	3 980	3 629	3 490
70	2 024	1 813	1 730	70	2 887	2 587	2 468	70	3 283	2 942	2 807
60	1 606	1 402	1 322	60	2 291	2 000	1 885	60	2 605	2 275	2 144
45	1 007	816	741	45	1 436	1 164	1 057	45	1 633	1 323	1 202
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	3 011	2 746	2 641	80	4 295	3 917	3 767	80	4 885	4 454	4 284
70	2 484	2 226	2 123	70	3 543	3 174	3 029	70	4 029	3 610	3 444
60	1 971	1 721	1 622	60	2 812	2 455	2 314	60	3 198	2 792	2 631
45	1 235	1 001	910	45	1 762	1 428	1 297	45	2 004	1 624	1 475

COIL-HC

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ


длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА

DC
ДВИГАТЕЛЬ

длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА

AC
ДВИГАТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ

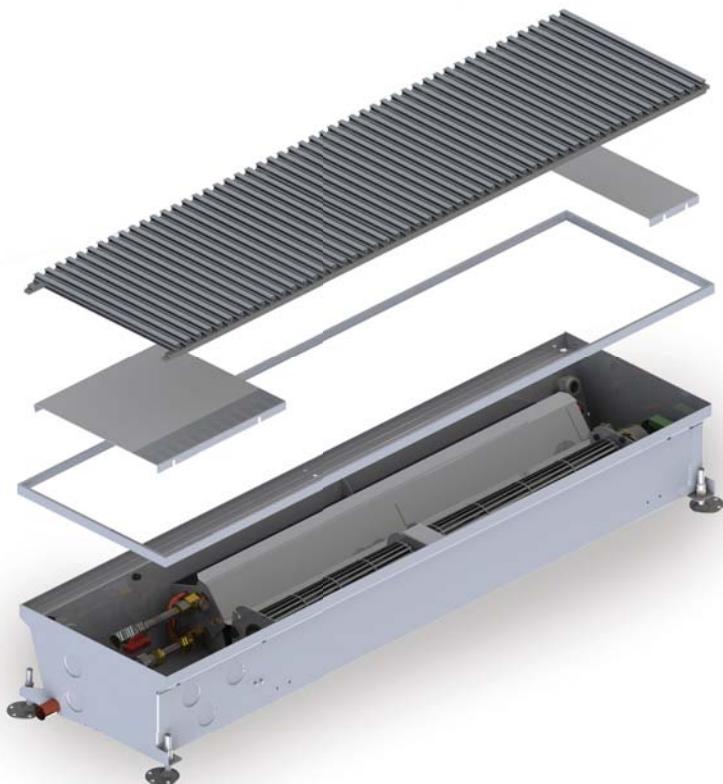 $m = 1,0456 / 0,864$ 

Высокоэффективный одноконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и доохлаждения. Предназначен для всех типов интерьеров. Данный конвектор стандартно поставляется с двигателем постоянного тока вентилятора, а в случае применения во влажной среде - с двигателем переменного тока.




ХАРАКТЕРИСТИКА

- одноконтурное подключение
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	243 мм
высота	125 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ^{3/8} "

Схема подключения

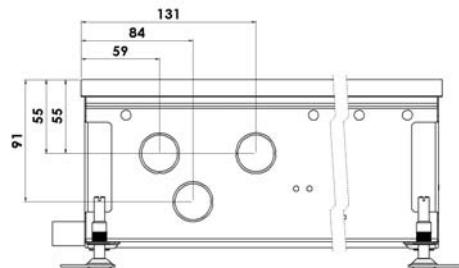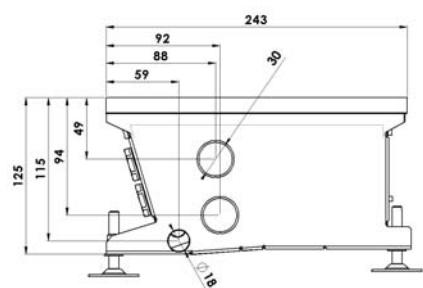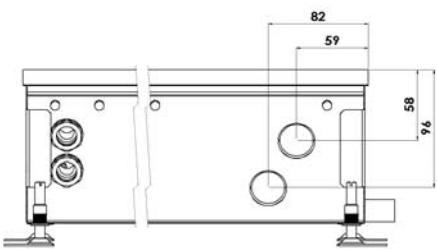



2|7|9*



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

средняя температура воды t_w	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 134	1 043	1 007	80	1 245	1 145	1 105	80	1 493	1 373	1 325
70	952	862	826	70	1 045	946	907	70	1 253	1 135	1 087
60	772	683	647	60	848	749	710	60	1 016	898	852
45	505	418	383	45	555	458	420	45	665	550	504
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 323	1 217	1 175	80	1 452	1 336	1 289	80	1 741	1 602	1 546
70	1 111	1 006	964	70	1 220	1 104	1 058	70	1 462	1 324	1 268
60	901	796	755	60	989	874	829	60	1 186	1 048	993
45	590	487	447	45	647	535	490	45	776	641	588
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 796	1 652	1 594	80	1 971	1 813	1 750	80	2 363	2 174	2 098
70	1 508	1 365	1 308	70	1 655	1 498	1 436	70	1 985	1 796	1 721
60	1 223	1 081	1 024	60	1 342	1 187	1 125	60	1 609	1 423	1 348
45	800	661	606	45	878	726	665	45	1 053	870	798
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	2 268	2 086	2 013	80	2 490	2 290	2 210	80	2 985	2 746	2 650
70	1 905	1 724	1 652	70	2 091	1 893	1 813	70	2 507	2 269	2 174
60	1 544	1 365	1 294	60	1 695	1 499	1 420	60	2 032	1 797	1 703
45	1 011	835	765	45	1 109	917	840	45	1 330	1 099	1 007
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	2 741	2 521	2 433	80	3 009	2 767	2 671	80	3 607	3 318	3 202
70	2 302	2 083	1 996	70	2 526	2 287	2 191	70	3 029	2 742	2 627
60	1 866	1 650	1 564	60	2 048	1 811	1 716	60	2 456	2 171	2 058
45	1 221	1 009	925	45	1 341	1 108	1 015	45	1 607	1 328	1 217
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	3 213	2 955	2 852	80	3 527	3 244	3 131	80	4 229	3 890	3 754
70	2 698	2 442	2 340	70	2 962	2 681	2 569	70	3 551	3 214	3 080
60	2 188	1 934	1 833	60	2 401	2 123	2 012	60	2 879	2 546	2 413
45	1 432	1 183	1 084	45	1 572	1 299	1 190	45	1 884	1 557	1 427
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	4 158	3 825	3 691	80	4 565	4 198	4 052	80	5 473	5 034	4 858
70	3 492	3 161	3 029	70	3 833	3 470	3 325	70	4 596	4 160	3 986
60	2 831	2 503	2 372	60	3 108	2 748	2 604	60	3 726	3 294	3 122
45	1 853	1 531	1 403	45	2 034	1 681	1 541	45	2 439	2 015	1 847
	15 20 22			15 20 22			15 20 22				
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	5 104	4 694	4 530	80	5 602	5 153	4 973	80	6 717	6 177	5 962
70	4 286	3 879	3 717	70	4 704	4 258	4 080	70	5 640	5 105	4 892
60	3 474	3 072	2 912	60	3 814	3 372	3 196	60	4 573	4 043	3 832
45	2 274	1 879	1 722	45	2 496	2 063	1 891	45	2 993	2 473	2 267

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [ВТ]

2 степень среднее ч.о.	3 степень макс. ч.о.			
	температура воздуха t_A			
	24	25	26	27
	длина L (мм)			
9	306	324	341	359
11	271	289	306	324
13	234	253	271	289
15	197	216	234	253
16	178	197	216	234
	длина L (мм)			
9	340	360	379	398
11	301	321	340	360
13	260	281	301	321
15	219	240	260	281
16	198	219	240	260
	длина L (мм)			
9	357	378	398	418
11	316	337	357	378
13	273	295	316	337
15	230	252	273	295
16	208	230	252	273
	длина L (мм)			
9	485	513	540	568
11	429	457	485	513
13	371	400	429	457
15	312	342	371	400
16	282	312	342	371
	длина L (мм)			
9	613	648	682	717
11	541	577	613	648
13	469	505	541	577
15	394	431	469	505
16	356	394	431	469
	длина L (мм)			
9	740	783	825	866
11	654	697	740	783
13	566	610	654	697
15	476	521	566	610
16	430	476	521	566
	длина L (мм)			
9	868	917	967	1 016
11	767	818	868	917
13	664	716	767	818
15	558	611	664	716
16	504	558	611	664
	длина L (мм)			
9	822	870	916	963
11	727	775	822	870
13	629	678	727	775
15	529	579	629	678
16	478	529	579	629
	длина L (мм)			
9	1 123	1 187	1 251	1 315
11	992	1 058	1 123	1 187
13	859	926	992	1 058
15	722	791	859	926
16	652	722	791	859
	длина L (мм)			
9	1 378	1 457	1 536	1 613
11	1 218	1 298	1 378	1 457
13	1 054	1 136	1 218	1 298
15	886	971	1 054	1 136
16	801	886	971	1 054
	длина L (мм)			
9	1 531	1 619	1 706	1 793
11	1 353	1 443	1 531	1 619
13	1 171	1 263	1 353	1 443
15	985	1 079	1 171	1 263
16	890	985	1 079	1 171

COIL-HC4pipe



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ


длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА
1750	24 ВА
2000	36 ВА
2500	48 ВА
3000	48 ВА



длина	подводимая мощность
900	32 ВА
1000	37 ВА
1250	37 ВА
1500	64 ВА
1750	74 ВА
2000	74 ВА
2500	106 ВА
3000	111 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
 $m = 1,0864 / 0,907$

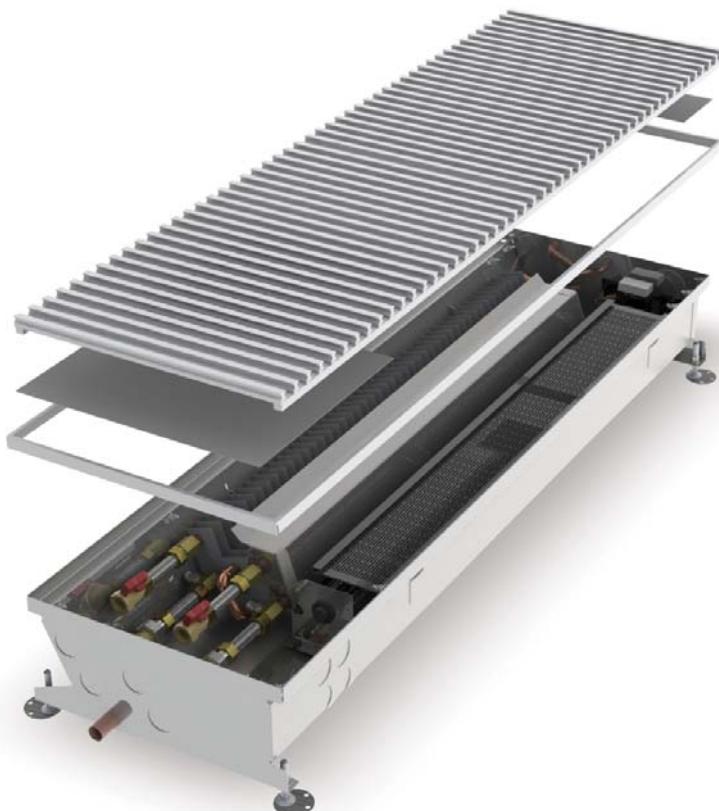


- выход – отопительный контур
- вход – охладительный контур
- вход – отопительный контур
- выход – охладительный контур

ХАРАКТЕРИСТИКА


- двухконтурное подключение
- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	132 мм
длина	900–3000 мм
присоединение	G ^{3/8} "

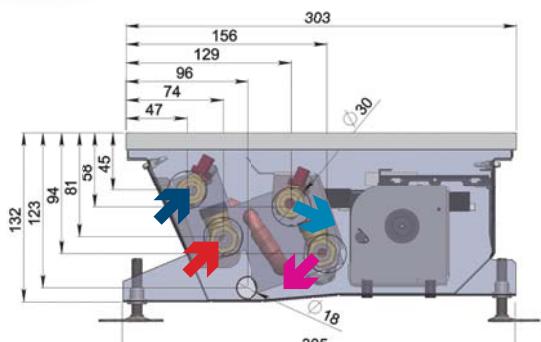

поперечный разрез

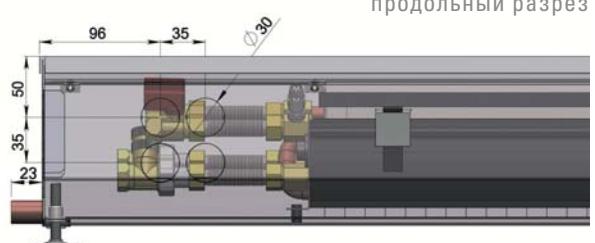

продольный разрез

Высокоэффективный двухконтурный внутрипольный конвектор с вентилятором для отопления и доохлаждения. Благодаря двухконтурному подключению можно использовать охладительный и отопительный контуры совершенно раздельно. Поэтому конвектор пригоден для всех типов интерьеров. Данный конвектор стандартно поставляется с двигателем постоянного тока вентилятора, а в случае применения во влажной среде - с двигателем переменного тока.

1|7|9^{*66}SMART
CLIMATE
GROUP

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

1 степень
МИН. Ч.О.2 степень
СРЕДНЕЕ Ч.О.3 степень
МАКС. Ч.О.

	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A				температура воздуха t_A		
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	900	длина L (мм)	900	длина L (мм)	900	длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000	
80	941	863	832	80	1 029	943	909	80	1 130	1 035	998
70	785	708	677	70	858	774	740	70	942	849	813
60	631	555	525	60	690	607	574	60	758	667	630
45	406	333	304	45	444	364	333	45	488	400	365
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000	длина L (мм)
80	1 098	1 007	970	80	1 200	1 100	1 061	80	1 318	1 208	1 164
70	916	826	790	70	1 001	903	863	70	1 099	991	948
60	736	648	613	60	805	708	670	60	884	778	736
45	474	389	355	45	518	425	388	45	569	467	426
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250	длина L (мм)
80	1 490	1 366	1 317	80	1 629	1 493	1 439	80	1 788	1 640	1 580
70	1 243	1 121	1 072	70	1 359	1 225	1 172	70	1 492	1 345	1 287
60	1 000	879	832	60	1 092	961	909	60	1 199	1 055	998
45	643	528	482	45	703	577	527	45	772	633	579
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500	длина L (мм)
80	1 883	1 726	1 663	80	2 058	1 886	1 818	80	2 259	2 071	1 996
70	1 570	1 416	1 354	70	1 716	1 547	1 480	70	1 884	1 699	1 625
60	1 263	1 111	1 051	60	1 380	1 214	1 148	60	1 515	1 333	1 261
45	813	667	609	45	888	729	666	45	975	800	731
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750	длина L (мм)
80	2 275	2 085	2 010	80	2 486	2 279	2 197	80	2 730	2 502	2 412
70	1 897	1 711	1 636	70	2 074	1 870	1 789	70	2 277	2 053	1 964
60	1 526	1 342	1 270	60	1 667	1 467	1 388	60	1 831	1 611	1 524
45	982	806	736	45	1 073	880	804	45	1 178	967	883
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000	длина L (мм)
80	2 667	2 445	2 356	80	2 915	2 672	2 576	80	3 200	2 934	2 828
70	2 224	2 006	1 919	70	2 431	2 192	2 097	70	2 669	2 407	2 302
60	1 789	1 574	1 488	60	1 955	1 720	1 627	60	2 146	1 889	1 786
45	1 151	944	863	45	1 258	1 032	943	45	1 382	1 133	1 035
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	2500	длина L (мм)	2500	длина L (мм)	2500	длина L (мм)	2500	длина L (мм)	2500	длина L (мм)
80	3 451	3 164	3 049	80	3 772	3 458	3 333	80	4 142	3 797	3 660
70	2 879	2 595	2 483	70	3 146	2 837	2 714	70	3 454	3 115	2 979
60	2 315	2 037	1 926	60	2 530	2 226	2 105	60	2 778	2 444	2 312
45	1 490	1 222	1 116	45	1 629	1 336	1 220	45	1 788	1 467	1 340
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000	длина L (мм)
80	4 236	3 883	3 743	80	4 630	4 244	4 091	80	5 083	4 660	4 491
70	3 533	3 185	3 047	70	3 861	3 481	3 330	70	4 239	3 822	3 657
60	2 841	2 500	2 364	60	3 105	2 732	2 584	60	3 409	3 000	2 837
45	1 829	1 500	1 370	45	1 999	1 640	1 498	45	2 194	1 800	1 644

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [ВТ]

2 степень
среднее ч.о.3 степень
макс. ч.о.

	температура воздуха t_A					температура воздуха t_A			
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	900	длина L (мм)	900		длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000
9	314	333	351	370	9	339	359	379	399
11	276	295	314	333	11	297	318	339	359
13	237	256	276	295	13	256	277	297	318
15	197	217	237	256	15	213	234	256	277
16	177	197	217	237	16	191	213	234	256
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	1000	длина L (мм)	1000		длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250
9	497	527	556	586	9	536	568	601	632
11	436	467	497	527	11	471	504	536	568
13	375	406	436	467	13	405	438	471	504
15	313	344	375	406	15	337	371	405	438
16	281	313	344	375	16	303	337	371	405
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	1250	длина L (мм)	1250		длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500
9	627	665	703	740	9	677	718	759	799
11	551	589	627	665	11	595	636	677	718
13	474	512	551	589	13	511	553	595	636
15	395	434	474	512	15	426	469	511	553
16	355	395	434	474	16	383	426	469	511
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	1500	длина L (мм)	1500		длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750
9	758	804	849	894	9	818	868	917	965
11	666	712	758	804	11	719	769	818	868
13	572	619	666	712	13	618	668	719	769
15	477	525	572	619	15	515	566	618	668
16	429	477	525	572	16	463	515	566	618
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	1750	длина L (мм)	1750		длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000
9	889	942	996	1 049	9	959	1 017	1 075	1 132
11	781	835	889	942	11	843	901	959	1 017
13	671	726	781	835	13	724	784	843	901
15	559	615	671	726	15	604	664	724	784
16	503	559	615	671	16	542	604	664	724
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	2000	длина L (мм)	2000		длина L (мм)	2500	длина L (мм)	2500
9	1 150	1 220	1 289	1 357	9	1 241	1 316	1 391	1 465
11	1 010	1 081	1 150	1 220	11	1 090	1 166	1 241	1 316
13	868	940	1 010	1 081	13	937	1 014	1 090	1 166
15	724	796	868	940	15	781	859	937	1 014
16	650	724	796	868	16	702	781	859	937
	24	25	26	27		24	25	26	27
	длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000		длина L (мм)	3000	длина L (мм)	3000
9	1 412	1 497	1 581	1 666	9	1 524	1 615	1 707	1 798
11	1 240	1 326	1 412	1 497	11	1 338	1 431	1 524	1 615
13	1 066	1 153	1 240	1 326	13	1 150	1 244	1 338	1 431
15	888	977	1 066	1 153	15	959	1 055	1 150	1 244

COIL-HCM

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	26 ВА
1000	51 ВА
1250	51 ВА
1500	51 ВА
1750	76 ВА
2000	76 ВА



ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
 $m = 0,9738 / 1$



Самый мощный внутрипольный конвектор компании "MINIB". Предназначен для помещений, где требуется высокая отопительная мощность или доохлаждение.




ХАРАКТЕРИСТИКА


- одноконтурное подключение
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	340 мм
высота	147 мм
длина	900–2000 мм
присоединение	G ^{3/8} "

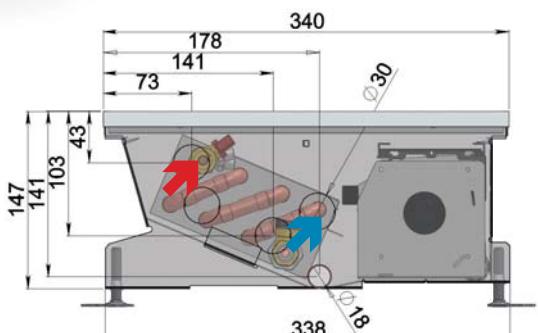

поперечный разрез

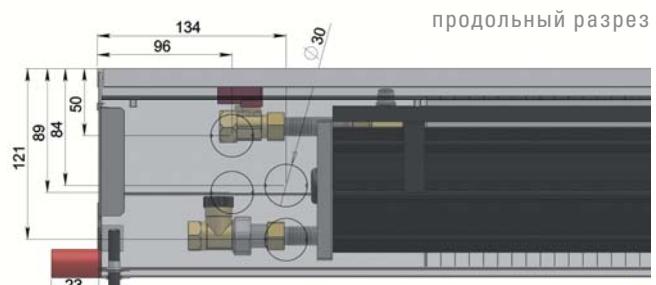

продольный разрез

7|9*⁶⁶(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [ВТ]

	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 999	1 849	1 789	80	2 424	2 243	2 170	80	3 008	2 782	2 692
70	1 699	1 549	1 488	70	2 060	1 878	1 805	70	2 556	2 330	2 239
60	1 398	1 246	1 185	60	1 695	1 511	1 437	60	2 103	1 875	1 783
45	942	788	727	45	1 142	956	882	45	1 417	1 186	1 094
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	2 332	2 158	2 088	80	2 828	2 616	2 531	80	3 509	3 246	3 141
70	1 982	1 807	1 736	70	2 404	2 191	2 105	70	2 982	2 718	2 612
60	1 630	1 454	1 383	60	1 977	1 763	1 677	60	2 453	2 187	2 081
45	1 099	920	848	45	1 332	1 115	1 028	45	1 653	1 384	1 276
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	3 166	2 928	2 833	80	3 839	3 551	3 435	80	4 762	4 405	4 262
70	2 690	2 452	2 356	70	3 262	2 973	2 857	70	4 047	3 689	3 545
60	2 213	1 973	1 877	60	2 683	2 392	2 276	60	3 329	2 968	2 824
45	1 491	1 248	1 151	45	1 808	1 514	1 396	45	2 243	1 878	1 732
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	3 999	3 699	3 579	80	4 849	4 485	4 339	80	6 016	5 565	5 384
70	3 398	3 097	2 976	70	4 121	3 755	3 609	70	5 113	4 659	4 478
60	2 795	2 492	2 371	60	3 389	3 022	2 875	60	4 205	3 749	3 567
45	1 883	1 577	1 454	45	2 284	1 912	1 763	45	2 833	2 372	2 187
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	4 832	4 469	4 324	80	5 859	5 420	5 244	80	7 269	6 724	6 506
70	4 106	3 742	3 596	70	4 979	4 538	4 361	70	6 178	5 630	5 411
60	3 377	3 011	2 865	60	4 095	3 652	3 474	60	5 081	4 531	4 310
45	2 276	1 905	1 757	45	2 759	2 311	2 130	45	3 424	2 867	2 643
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	5 665	5 240	5 070	80	6 869	6 354	6 148	80	8 522	7 883	7 627
70	4 814	4 387	4 216	70	5 838	5 320	5 113	70	7 243	6 601	6 344
60	3 960	3 531	3 359	60	4 801	4 281	4 073	60	5 957	5 312	5 053
45	2 668	2 234	2 060	45	3 235	2 709	2 498	45	4 014	3 361	3 099

	2 степень среднее ч.о.				3 степень макс. ч.о.					
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A					
	24	25	26	27	24	25	26	27		
	длина L (мм)				длина L (мм)					
9	571	609	647	685	9	666	711	755	800	
11	495	533	571	609	11	578	622	666	711	
13	419	457	495	533	13	489	533	578	622	
15	342	381	419	457	15	400	444	489	533	
16	304	342	381	419	16	355	400	444	489	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	666	710	755	799	9	778	829	881	933	
11	577	622	666	710	11	674	726	778	829	
13	488	533	577	622	13	570	622	674	726	
15	400	444	488	533	15	467	518	570	622	
16	355	400	444	488	16	415	467	518	570	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	904	964	1 024	1 084	9	1 055	1 126	1 196	1 266	
11	783	843	904	964	11	915	985	1 055	1 126	
13	663	723	783	843	13	774	844	915	985	
15	542	602	663	723	15	633	703	774	844	
16	482	542	602	663	16	563	633	703	774	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	1 142	1 218	1 294	1 370	9	1 333	1 422	1 511	1 599	
11	989	1 065	1 142	1 218	11	1 155	1 244	1 333	1 422	
13	837	913	989	1 065	13	977	1 066	1 155	1 244	
15	685	761	837	913	15	800	889	977	1 066	
16	609	685	761	837	16	711	800	889	977	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	1 379	1 471	1 563	1 655	9	1 611	1 718	1 825	1 933	
11	1 195	1 287	1 379	1 471	11	1 396	1 503	1 611	1 718	
13	1 012	1 104	1 195	1 287	13	1 181	1 288	1 396	1 503	
15	828	920	1 012	1 104	15	966	1 074	1 181	1 288	
16	736	828	920	1 012	16	859	966	1 074	1 181	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	1 617	1 725	1 833	1 941	9	1 888	2 014	2 140	2 266	
11	1 402	1 509	1 617	1 725	11	1 637	1 762	1 888	2 014	
13	1 186	1 294	1 402	1 509	13	1 385	1 511	1 637	1 762	
15	970	1 078	1 186	1 294	15	1 133	1 259	1 385	1 511	
16	863	970	1 078	1 186	16	1 007	1 133	1 259	1 385	

COIL-HCM4pipe



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	26 ВА
1000	51 ВА
1250	51 ВА
1500	51 ВА
1750	76 ВА
2000	76 ВА




ТЕПЛОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
 $m = 1,0592 / 1$




Самый мощный внутрипольный конвектор компании "MINIB" с двухконтурной раздельной системой для отопительного и охладительного контура. Благодаря двухконтурному подключению можно использовать охладительный и отопительный контуры совершенно раздельно.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- двухконтурное подключение
 - быстро реагирующий отопительный элемент
 - отапливает даже при выключенном вентиляторе
 - очень высокая отопительная мощность принудительной конвекции
 - безопасное напряжение 12 В постоянного тока
 - простота управления
- выход – отопительный контур
■ вход – охладительный контур
■ выход – отопительный контур
■ вход – охладительный контур

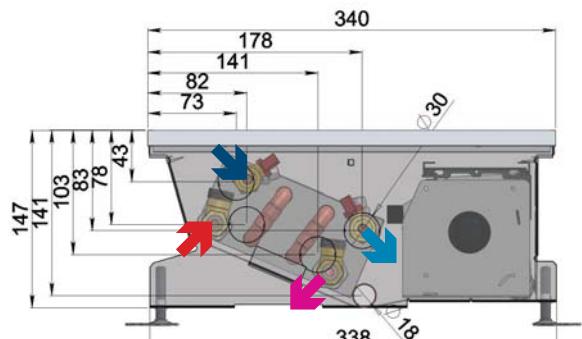

поперечный разрез

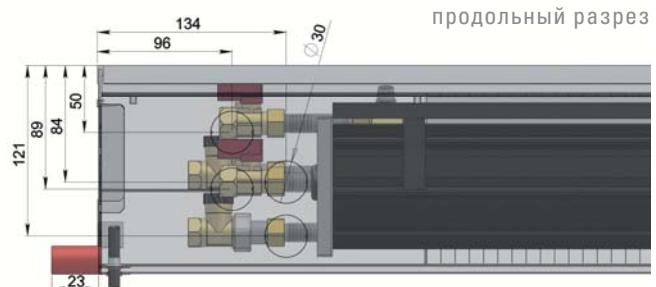

продольный разрез

РАЗМЕРЫ

ширина	340 мм
высота	147 мм
длина	900–2000 мм
присоединение	G ^{3/8} "

7|9*⁶⁶SMART
CLIMATE
GROUP(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Q [ВТ]

	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)				
80	1 110	1 020	984	80	1 242	1 141	1 101	80	1 396	1 283	1 237
70	930	841	805	70	1 040	941	901	70	1 170	1 057	1 013
60	752	664	629	60	841	743	703	60	946	835	791
45	490	404	369	45	548	451	413	45	616	507	465
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	1 295	1 190	1 148	80	1 449	1 331	1 284	80	1 629	1 496	1 444
70	1 085	981	940	70	1 214	1 097	1 051	70	1 365	1 234	1 181
60	877	775	734	60	981	866	821	60	1 103	974	922
45	672	571	531	45	752	639	594	45	845	718	668
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	1 758	1 615	1 558	80	1 966	1 806	1 743	80	2 210	2 031	1 959
70	1 473	1 331	1 275	70	1 647	1 489	1 426	70	1 852	1 674	1 603
60	1 191	1 051	996	60	1 332	1 176	1 114	60	1 497	1 322	1 252
45	775	639	585	45	867	715	654	45	975	803	736
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	2 221	2 040	1 968	80	2 484	2 282	2 201	80	2 792	2 565	2 475
70	1 861	1 682	1 611	70	2 081	1 881	1 801	70	2 339	2 115	2 025
60	1 504	1 328	1 258	60	1 682	1 485	1 407	60	1 891	1 670	1 581
45	979	807	739	45	1 095	903	826	45	1 231	1 015	929
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	2 683	2 465	2 378	80	3 001	2 757	2 660	80	3 374	3 100	2 990
70	2 248	2 032	1 946	70	2 514	2 273	2 177	70	2 827	2 555	2 447
60	1 818	1 604	1 520	60	2 033	1 795	1 700	60	2 285	2 017	1 911
45	1 183	975	893	45	1 323	1 091	999	45	1 488	1 226	1 123
	15	20	22		15	20	22		15	20	22
	длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)			длина L (мм)	
80	3 146	2 890	2 788	80	3 519	3 233	3 119	80	3 956	3 634	3 506
70	2 636	2 383	2 282	70	2 948	2 665	2 552	70	3 314	2 996	2 869
60	2 131	1 881	1 782	60	2 383	2 104	1 993	60	2 680	2 365	2 240
45	1 387	1 143	1 047	45	1 551	1 279	1 171	45	1 744	1 438	1 316

	2 степень среднее ч.о.				3 степень макс. ч.о.					
	температура воздуха t_A				температура воздуха t_A					
	24	25	26	27	24	25	26	27		
	длина L (мм)				длина L (мм)					
9	479	511	543	575	9	624	666	708	749	
11	415	447	479	511	11	541	583	624	666	
13	351	383	415	447	13	458	499	541	583	
15	287	319	351	383	15	375	416	458	499	
16	255	287	319	351	16	333	375	416	458	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	559	596	633	670	9	728	777	826	874	
11	484	521	559	596	11	631	680	728	777	
13	410	447	484	521	13	534	583	631	680	
15	335	372	410	447	15	437	486	534	583	
16	298	335	372	410	16	388	437	486	534	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	758	809	859	910	9	989	1 054	1 120	1 186	
11	657	708	758	809	11	857	923	989	1 054	
13	556	606	657	708	13	725	791	857	923	
15	455	505	556	606	15	593	659	725	791	
16	404	455	505	556	16	527	593	659	725	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	958	1 021	1 085	1 149	9	1 249	1 332	1 415	1 498	
11	830	894	958	1 021	11	1 082	1 165	1 249	1 332	
13	702	766	830	894	13	916	999	1 082	1 165	
15	575	638	702	766	15	749	832	916	999	
16	511	575	638	702	16	666	749	832	916	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	1 157	1 234	1 311	1 389	9	1 509	1 609	1 710	1 811	
11	1 003	1 080	1 157	1 234	11	1 308	1 408	1 509	1 609	
13	849	926	1 003	1 080	13	1 106	1 207	1 308	1 408	
15	694	771	849	926	15	905	1 006	1 106	1 207	
16	617	694	771	849	16	805	905	1 006	1 106	
	24	25	26	27		24	25	26	27	
	длина L (мм)				длина L (мм)				длина L (мм)	
9	1 357	1 447	1 538	1 628	9	1 769	1 887	2 005	2 123	
11	1 176	1 266	1 357	1 447	11	1 533	1 651	1 769	1 887	
13	995	1 085	1 176	1 266	13	1 297	1 415	1 533	1 651	
15	814	904	995	1 085	15	1 061	1 179	1 297	1 415	
16	724	814	904	995	16	943	1 061	1 179	1 297	

COIL-TE



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

длина	Q (Вт)
500	750
1000	1500
1500	2250
2000	3000
2500	3750


230 В



Конвектор прямого отопления с вентилятором 230 В.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая мощность
- очень короткое время отклика
- предназначен для помещений, где нет ввода теплой воды
- непригоден для деревянных интерьеров и деревянных построек

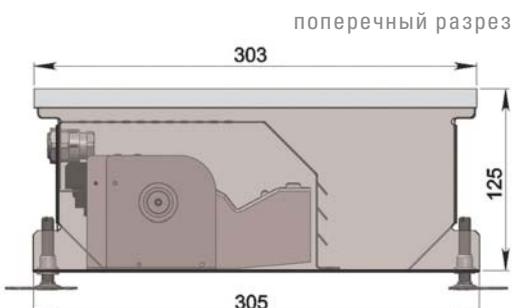

РАЗМЕРЫ

ширина	303 мм
высота	125 мм
длина	500–2500 мм




(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

COIL-SK

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ


длина	подводимая мощность
500	7,2 ВА

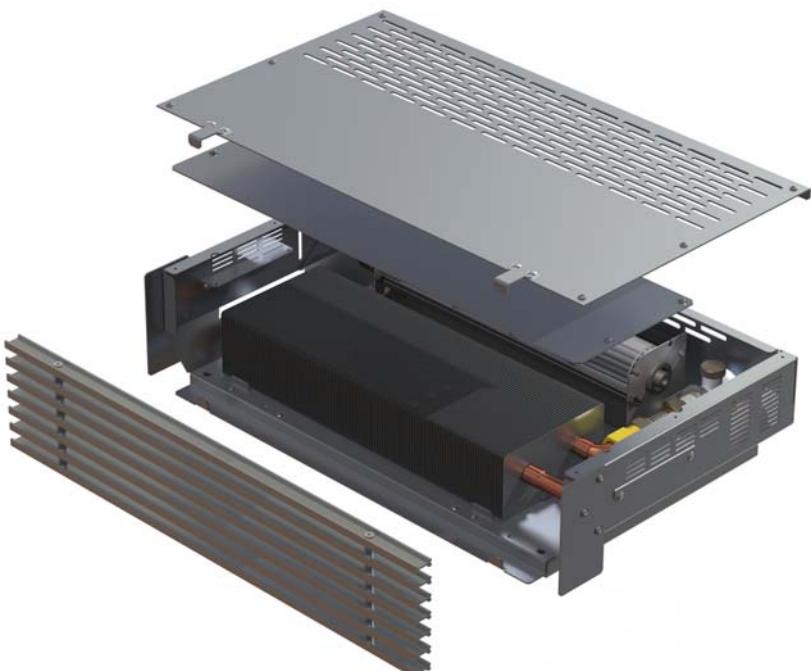

Плинтусный конвектор с вентилятором.

Возможность многоцелевого использования в кухонной мебели, лестничных ступенях, плинтусах в ванных комнатах, шкафах в прихожих и других аналогичных пространствах.

Схема подключения

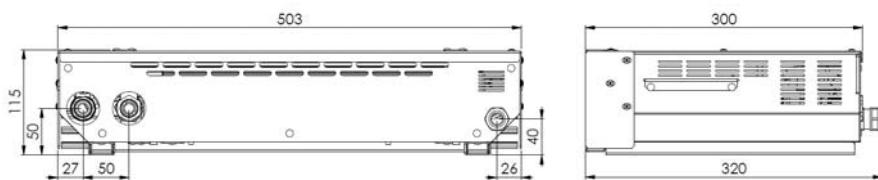

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]

средняя температура воды t_w	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.				
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A				
	15	20	22	15	20	22	15	20	22		
	длина L (мм)	556		длина L (мм)	556		длина L (мм)	556			
80	456	422	408	80	481	444	430	80	620	573	554
70	387	352	338	70	408	371	356	70	525	478	459
60	317	282	268	60	334	297	283	60	431	383	364
45	212	177	163	45	224	187	172	45	288	241	222

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления
- всасывание и выдувание через переднюю часть

РАЗМЕРЫ

ширина	320 мм
высота	115 мм
длина	503 мм
присоединение	G1/2"

COIL-KP

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ

длина	подводимая мощность
900	12 ВА
1000	12 ВА
1250	24 ВА
1500	24 ВА



Паралетный конвектор с вентилятором.


Предназначен для применения в подоконниках в соответствии с приведенными размерами.

ХАРАКТЕРИСТИКА


- высокая отопительная мощность принудительной конвекции
- быстро реагирующий отопительный элемент
- отапливает даже при выключенном вентиляторе
- низкий расход ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- безопасное напряжение 12 В постоянного тока
- простота управления

РАЗМЕРЫ

ширина	272 мм
высота	135 мм
длина	900–1500 мм
присоединение	G½"

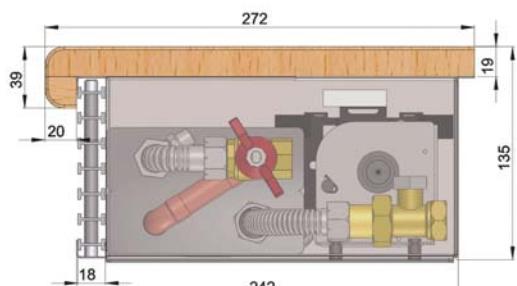

поперечный разрез

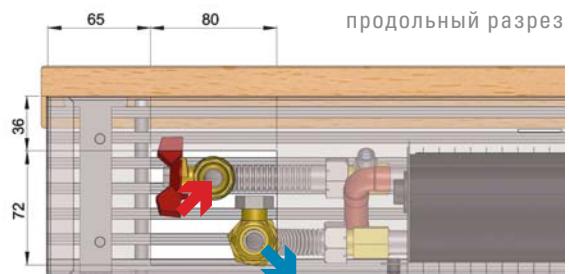

продольный разрез



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [ВТ]


	1 степень мин. ч.о.			2 степень среднее ч.о.			3 степень макс. ч.о.		
	температура воздуха t_A			температура воздуха t_A			температура воздуха t_A		
	15	20	22	15	20	22	15	20	22
средняя температура воды t_w	длина L (мм)	900		длина L (мм)	900		длина L (мм)	900	
	80	986	907	876	80	1 235	1 136	1 097	80
	70	829	751	720	70	1 038	941	902	70
	60	673	596	565	60	843	746	708	60
	45	442	366	336	45	554	459	421	45
	15	20	22		15	20	22		15
	длина L (мм)	1000		длина L (мм)	1000		длина L (мм)	1000	
	80	1 150	1 059	1 022	80	1 441	1 326	1 280	80
	70	967	876	840	70	1 212	1 098	1 052	70
	60	786	695	659	60	984	871	826	60
	45	516	427	392	45	646	535	491	45
средняя температура воды t_w	15	20	22		15	20	22		15
	длина L (мм)	1250		длина L (мм)	1250		длина L (мм)	1250	
	80	1 561	1 437	1 387	80	1 955	1 799	1 737	80
	70	1 313	1 189	1 140	70	1 644	1 490	1 428	70
	60	1 066	944	895	60	1 335	1 182	1 121	60
	45	700	580	532	45	877	726	666	45
	15	20	22		15	20	22		15
	длина L (мм)	1500		длина L (мм)	1500		длина L (мм)	1500	
	80	1 972	1 815	1 752	80	2 469	2 273	2 194	80
	70	1 658	1 502	1 440	70	2 077	1 882	1 804	70
	60	1 347	1 192	1 130	60	1 687	1 493	1 416	60
	45	885	732	672	45	1 108	917	841	45

*Решетки




(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>

1| СЕГМЕНТНАЯ – AL

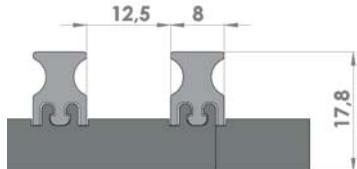


P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, PO, PO4, KT, MT, KT110, KO, MO, KT1, HC4pipe, TE

2| СЕГМЕНТНАЯ – AL

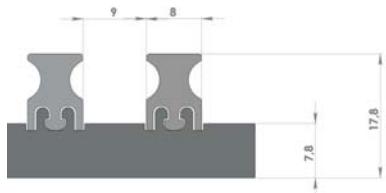


KT3, KT3 105, T80, T085, HC

3| СЕГМЕНТНАЯ – AL




T60

4| СЕГМЕНТНАЯ – AL

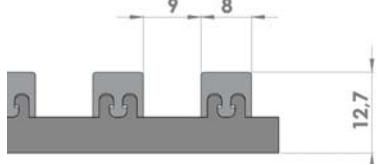


T50, KT0

5| СЕГМЕНТНАЯ – ДЕРЕВО РЕДКАЯ



P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, KT, MT, KT110, KT1


9|* СЕКЦИОННАЯ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

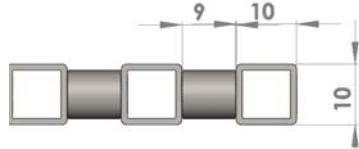

ВСЕ кроме T50


*этую решетку необходимо заказать одновременно с конвектором.

6| СЕГМЕНТНАЯ – ДЕРЕВО ГУСТАЯ




KT3, KT3 105, T80

AL ПРОДОЛЬНАЯ




Продольную решетку можно поставить по предварительному соглашению или консультации. Только в AL-исполнении. Для всех типов внутрипольных конвекторов желоб для использования продольной решетки необходимо откорректировать по высоте (из-за подпорок решетки), а также сдвинуть внутреннюю часть конвектора. Продольную решетку необходимо заказать одновременно с конвектором или в заявке предварительно учитывать этот вариант.

7| ROLLABLE – АЛЮМИНИЙ ГУСТАЯ/РЕДКАЯ



P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, PO, PO4, PMW90, PMW125, PMW165, PMW205, KT, MT, KT110, KO, MO, KT1, KT3, KT3 105, T80, T085, KT2, KO2, HC, HC4pipe, HCM, HCM4pipe, TE.

8| ROLLABLE – ДЕРЕВО ГУСТАЯ/РЕДКАЯ



P, P80, PT, PT80, PT105, PT4, PT180, PT300, PMW90, PMW125, PMW165, PMW205, KT, MT, KT110, KT1, KT3, KT3 105, T80, KT2.


Планки

ПРИМЕРЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНКОК (цвета решеток и планок на фотографиях - только для иллюстрации)

Стандартная планка с деревянной решеткой



Декоративная планка защитная с алюминиевой решеткой



Решетки

МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ РЕШЕТОК (цвета на фотографиях - всего лишь ориентировочные)

ДУБ/ДЕРЕВО



БУК/ДЕРЕВО



КЛЕН/ДЕРЕВО



ТЕМНАЯ БРОНЗА/АЛЮМИНИЙ (AL)



СВЕТЛАЯ БРОНЗА/АЛЮМИНИЙ (AL)



СЕРЕБРО/АЛЮМИНИЙ (AL)



Физические свойства конвекторов

MINIB®

68

Физические свойства

ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Экспериментальные и расчетные значения звукового давления (шума) были получены путем измерения выбранных репрезентативных образцов конвекторов MINIB на расстоянии 1 м от объекта измерения под углом 45° к полу. Конвекторы были забетонированы в пол в акустически жестком помещении. При установке конвектора, например, в гостиной комнате с мебелью или ковром за счет более высокого шумопоглощения обставленного помещения можно достичь результирующего уровня шума на 1 - 2 дБ ниже, чем указано здесь. Для полноты информации указываем, что для сравнения также был измерен уровень шума от персонального компьютера в том же помещении, и измеренный уровень шума составлял 40,8 дБ. Из приведенных приблизительных графических зависимостей, изображаемых всегда отдельно для определенной группы конвекторов, вытекает, что во всех случаях минимальное число оборотов вентилятора 1 и среднее число оборотов 2 отвечает требованиям стандартов для дневного (до 40 дБ) и ночных режимов работы (до 30 дБ), причем для всех длин конвекторов. По этим причинам предлагаем проектировать конвекторы MINIB для числа оборотов 2 или для среднего числа оборотов вентилятора. Для помещений с требованиями к минимизации уровня шума или там, где установлено большое количество конвекторов, рекомендуем проектировать конвекторы на минимальное число оборотов вентилятора 1, когда при правильной установке конвектора уровень звукового давления незначителен по сравнению с нормальным фоновым шумом в интерьере.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА КОНВЕКТОРОВ MINIB, М³/Ч

диаметр диска вентилятора	длина конвектора	низкое ч.о.	среднее ч.о.	макс. ч.о.
30 мм	1000 мм	100	120	250
50 мм	1000 мм	200	220	300

Информация:

Значения расхода воздуха, приведенные в таблице, действительны для конвекторов длиной 1000 мм. Для других длин умножьте единичные значения расхода на соответствующую длину конвектора в метрах (например, для COIL-KT длиной 2 500 мм для среднего числа оборотов расход воздуха составляет $220 \times 2,5 = 550$ м³/ч.).

ОБЪЕМ ВОДЫ КОНВЕКТОРОВ MINIB, ДМ³

Средний объем воды конвекторов MINIB (двухтрубчатые теплообменники):							
длина конвектора, м	0,9	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5
объем воды теплообменника, дм ³ (для труб диаметром 15 мм)	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
объем воды теплообменника, дм ³ (для труб диаметром 12 мм)	0,13	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ (для конвекторов MINIB)


Настройка [об.]	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	5,75
КВ [м ³ .ч-1]	0	0,09	0,18	0,37	0,54	0,72	0,93	1,13	1,23	1,31	1,35	1,38

Пример определения нужной настройки арматуры:


Дано: Расход Q = 180 кг/ч; Требования: Настройка перепада давления p = 10 000 Па

Решение: Искомое решение является точкой пересечения значений, вынесенных на оси расхода и потери давления. Результатом является настройка на 2,5 оборота.


COIL-KT/KO, COIL-MT/MO, KT-2/KO-2, HC-4P

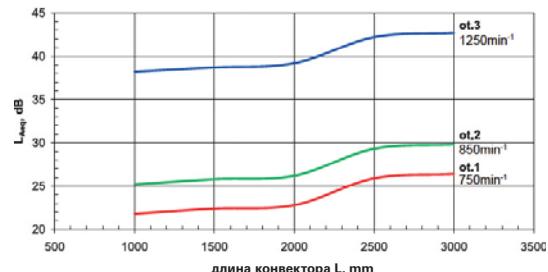


COIL-T50

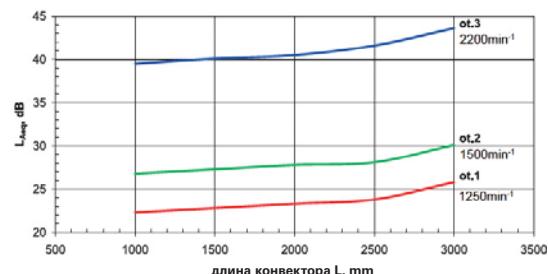


COIL-KT-0

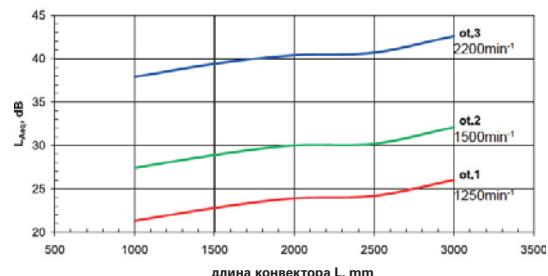

COIL-KT-3, HC, SK-1, NK-2, SK, KP

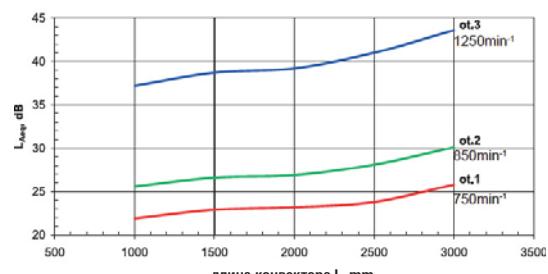


COIL-KT-1

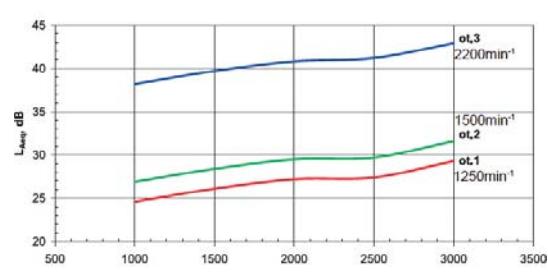


Потеря давления в резьбовом соединении и теплообменниках присоединения 3/8"


Потеря давления в регулировочном прямом резьбовом соединении 3/8"

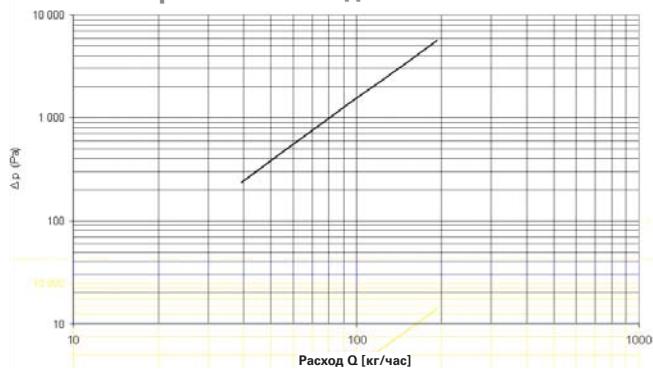


Потеря давления в регулировочном угловом резьбовом соединении 3/8"

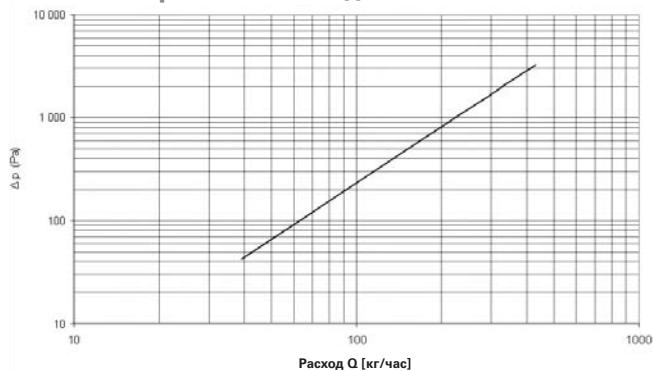


Потеря давления в прямом шаровом затворе 3/8"

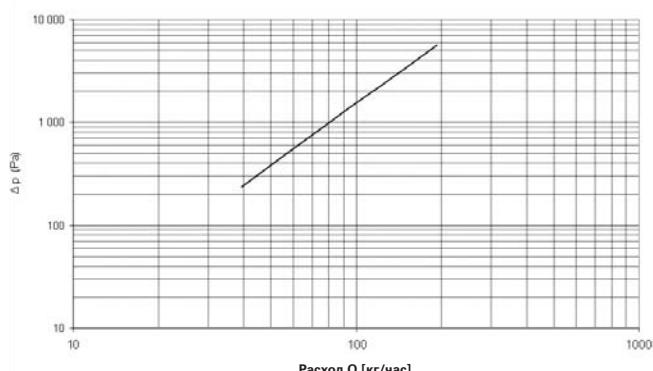


Потеря давления в нержавеющей трубке AZ 3/8" - 65 мм

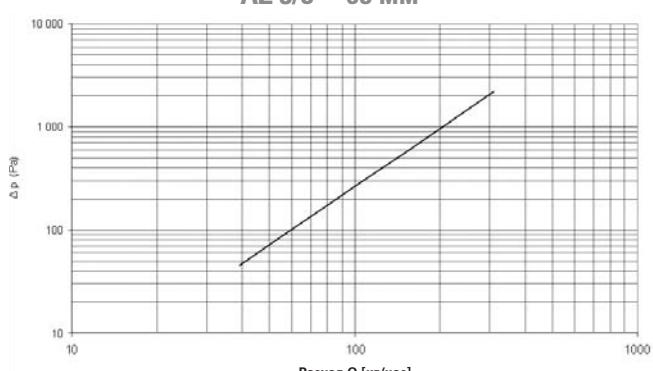


Потеря давления в двухтрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu ø 12 мм

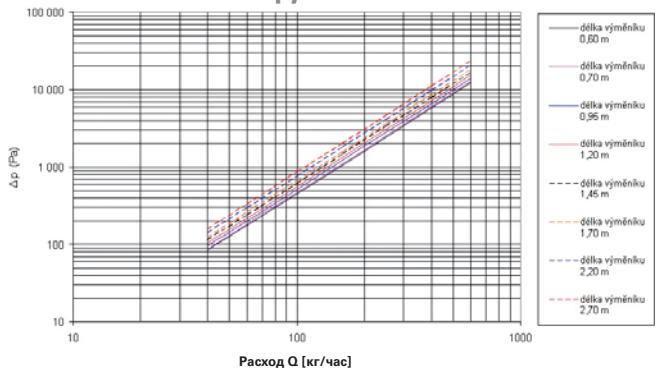


Потеря давления в четырехтрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu ø 12 мм

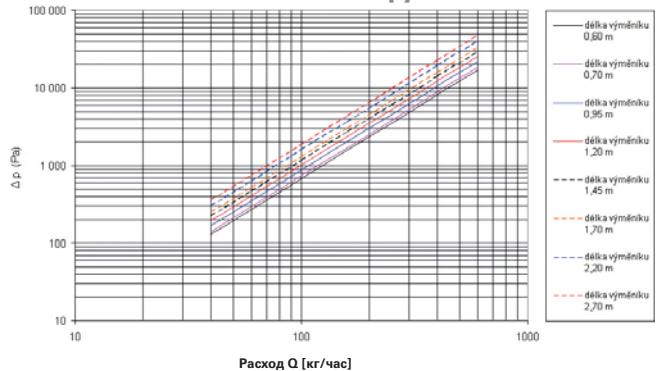

Потеря давления в шеститрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu ø 12 мм

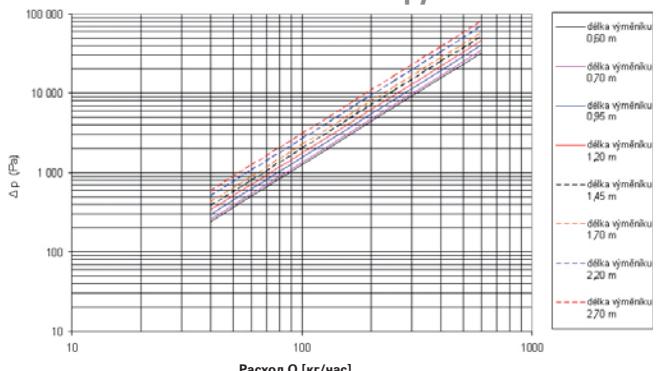

Потеря давления в восьмитрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu ø 12 мм

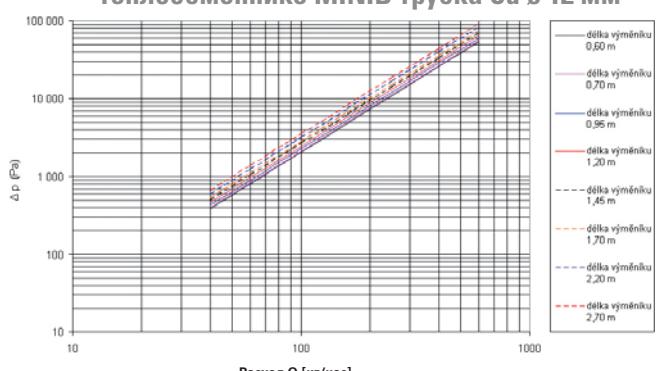


Физические свойства конвекторов

MINIB[®]


70

Потеря давления в резьбовом соединении и теплообменниках **присоединения 1/2"**


Потеря давления в прямом шаровом затворе 1/2"

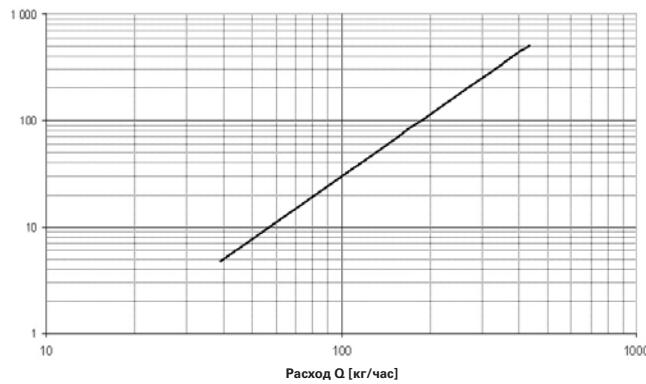


Потеря давления в регулировочном прямом резьбовом соединении ARCO 1/2"

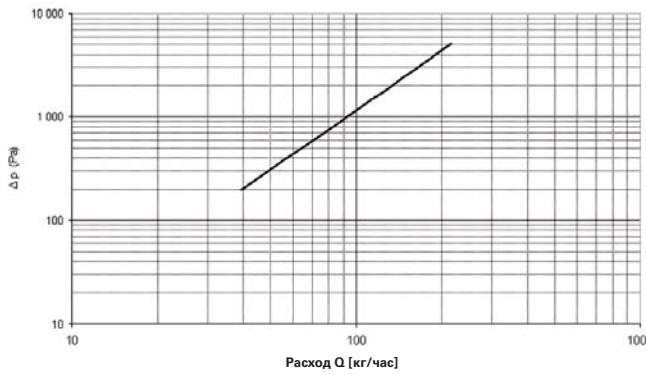


Потеря давления в нержавеющей трубке AZ 1/2" - 65 мм

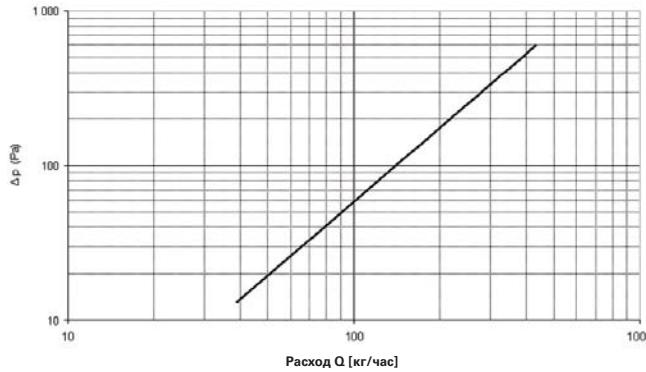


Потеря давления в восьмитрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu ø 15 мм

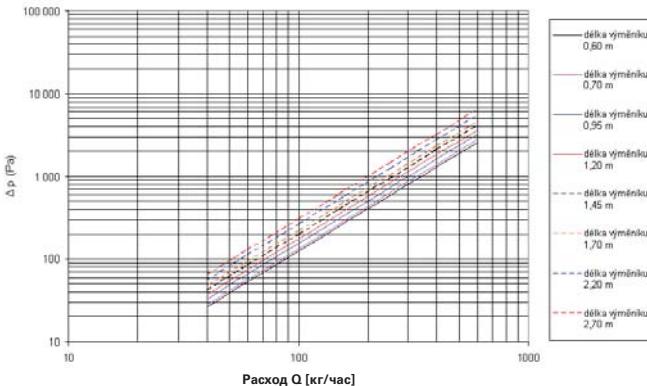


Потеря давления в четырехтрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu ø 15 мм

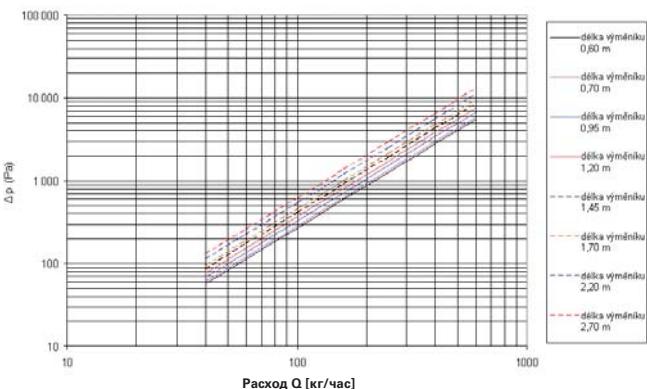

Потеря давления в шеститрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu Ø 15 мм

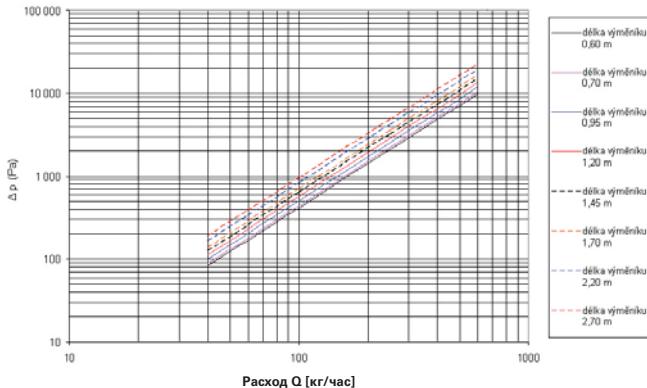

Потеря давления в восьмитрубчатом теплообменнике MINIB трубы Cu Ø 15 мм

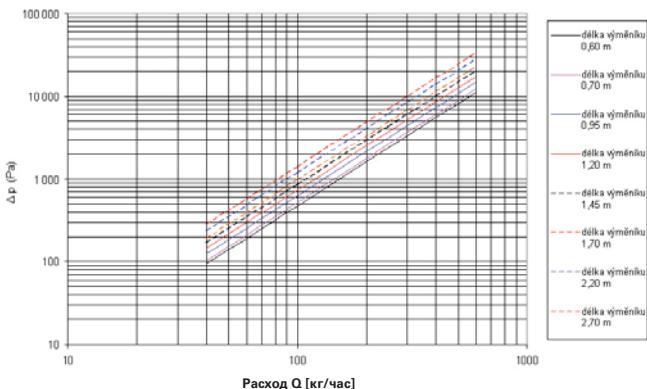

Способ подключения


COIL KTO **COIL T50**



COIL HC 4PIPE – боковое/прямое





COIL P – прямое/боковое




COIL KT – боковое/прямое




Подключение в помещении

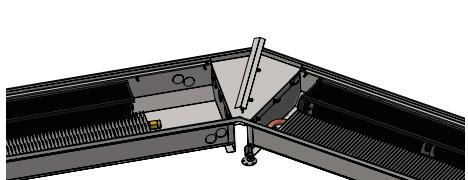

ВОЗМОЖНЫЕ УГЛЫ И ИЗГИБЫ КОНВЕКТОРОВ

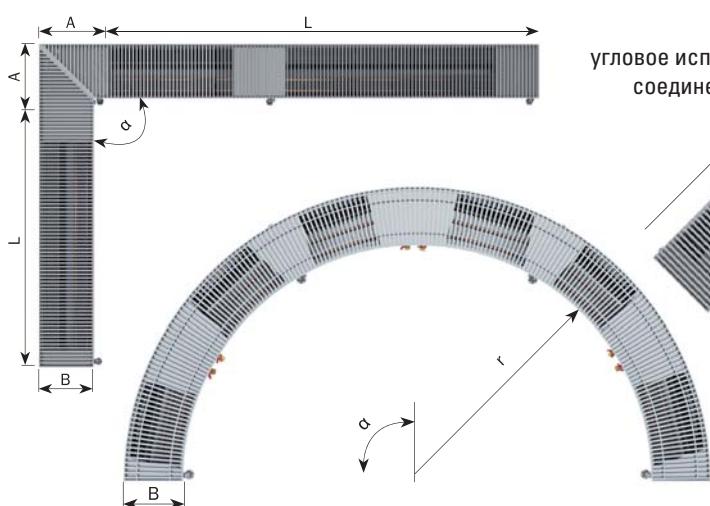


угловое исполнение соединения

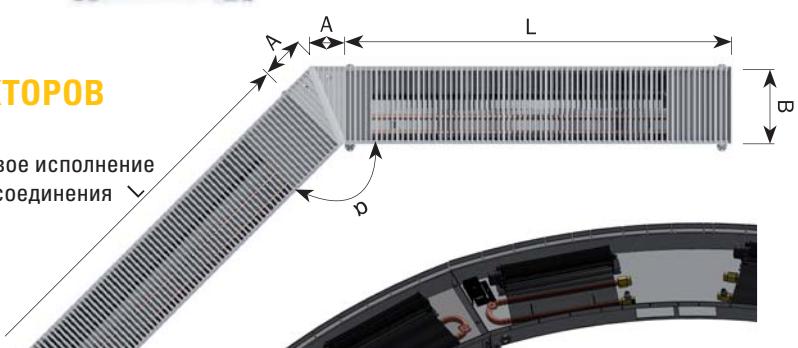


изогнутое исполнение соединения



РАЗМЕЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ОТТОКА КОНДЕНСАТА

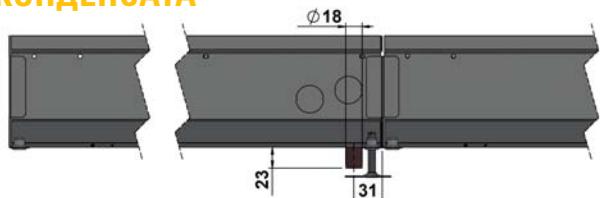


соединение с перекрытием и оттоком

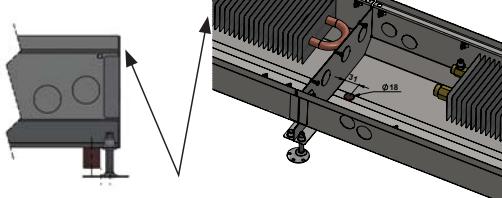

соединение с оттоком на дне



••• больше, чем просто тепло

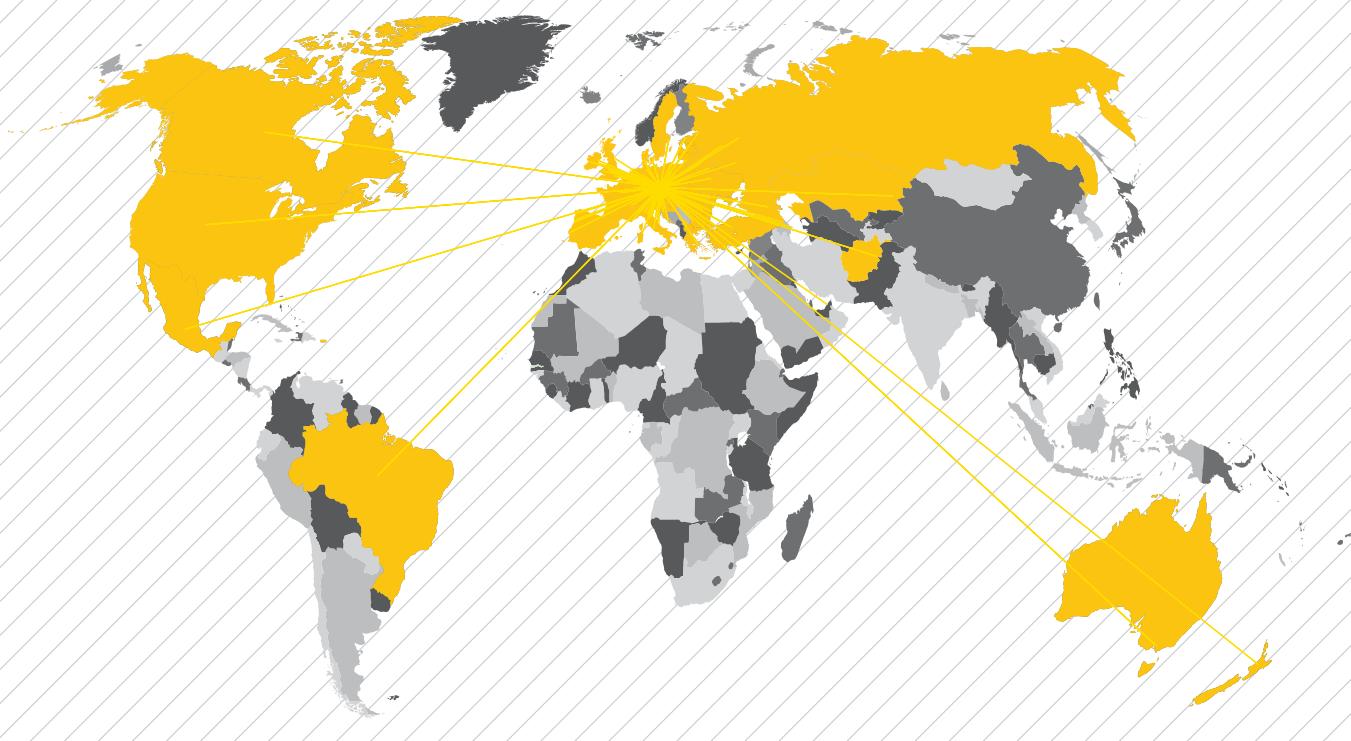

адрес: Киев Брест Литовское шоссе 7б
тел.: (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28
email: sales@smartclimate.com.ua
www: <http://smartclimate.com.ua/>

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ

MINIB,a.s.
Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6
Česká republika

Tel.: +420 220 180 809
Fax: +420 220 180 779
E-mail: export@minib.cz, www.minib.cz

ПРОИЗВОДСТВО

Výrobní areál MINIB,a.s.
Býkev u Mělníka 84, 276 01 Býkev
Česká republika